



**IVAR-CS**  
VODA TOPENÍ PLYN ČERPADLA



**20**  
1992 - 2012

**AKCE 2012**  
platí od 8. 3. 2012

## TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10"

kód	filtr - univerzální rozměr dopojení, držák, klíč v ceně	cena bez filtrační vložky
IVAF10K	1/2" - 3/4" - 1" F	399,-

kód	typ vložky pro IVAR.F 10"	použití	cena
IVAFCPNN50M	polypropylen (PP) - 50 µm	omyvatelná	199,-
IVAFCP55	100 % PP vložka - 5 µm	jednorázová	49,-
IVAFCP20	100 % PP vložka - 20 µm	jednorázová	49,-
IVAFCP50	100 % PP vložka - 50 µm	jednorázová	49,-
IVAFPP5M	100 % PP vinuté vlákno - 5 µm	jednorázová	59,-
IVAFPP10M	100 % PP vinuté vlákno - 10 µm	jednorázová	59,-
IVAFPP20M	100 % PP vinuté vlákno - 20 µm	jednorázová	59,-
IVAFCCBL	aktivní uhlí - 10 µm	jednorázová	109,-
IVAFCCB	odstranění chlóru a organických částic - 10 µm	jednorázová	179,-
IVAFCCA-STO	odstranění chlóru a organických částic	jednorázová, dvojitá	149,-
IVAFCCST	změkčení vody	jednorázová	199,-
IVAFCCBHD	aktivní uhlí	jednorázová	189,-

IVADIF10K	spojka trubkových filtrů	49,-
IVASPF10K	1/2" přípojka pro napojení plast. rozvodů	49,-



Díky univerzálnímu přípojovacímu hrdlu lze použít přípojky následujících konfigurací.



Přípojka s vnějším závitem o rozměrech 1/2", 3/4", 1" v ceně



1/2" přípojka pro napojení plastových rozvodů 6 x 4 mm



Spojka trubkových filtrů pro sériové zapojení



Montážní držák na „zacvaknutí“ v ceně. Rychlá montáž a pevné uchycení.



Dvojitý O-kroužek zaručuje výbornou těsnost filtru za všech provozních podmínek.




Zajištění před přílišným dotažením nádoby. To umožňuje přesné uložení vložek a zajištění proti uvolnění nádoby v případě četných vodních rázů.



Speciální úchytky s přípojovacím hrdlem pro usnadnění instalace tělesa k vodovodnímu řadu v ceně. Zaručuje pevné osazení přípojky.

399,- Kč

vložky filtru IVAR.F 10"



49,- Kč



**nové  
univerzální  
spolehlivé  
atest pitná voda**

**O kapku lepší voda...**

## DEPURA 500 + FILTRAČNÍ VLOŽKA

Dvojdílný filtr, včetně odvodušňovacího ventilku, rozměr PP vložky 5" - 60 μm, připojení 1/2" a 3/4", materiál filtru PP-SAN, průtok 2,0 a 2,5 m<sup>3</sup>/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5 až max. 40 °C.

399,- Kč



kód	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
101.020.00K	1/2" F	polypropylen	399,-
101.025.00K	3/4" F	polypropylen	449,-

## DEPURA 900 + FILTRAČNÍ VLOŽKA

Dvojdílný filtr, včetně odvodušňovacího ventilku, rozměr PP vložky 10" - 60 μm, připojení 3/4" a 1", materiál filtru PP-SAN, průtok 2,5 a 3,5 m<sup>3</sup>/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5 až max. 40 °C.

499,- Kč



kód	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
101.060.00K	3/4" F	polypropylen	499,-
101.062.00K	1" M	polypropylen	549,-

## DEPURA DOUBLEAU + 1. FILTRAČNÍ VLOŽKA 20 μm A 2. VLOŽKA S GELPHOS K

Zdvojený filtr pro zachycování i jemných mechanických nečistot a současného dávkování speciálního přípravku pro snížení rizika usazování vodního kamene a koroze ve vodovodních systémech. Přípravek je zdravý neškodný a rozpouští se postupně ve velice nízkých koncentracích. Náplň je možno po vyčerpání snadno doplnit.

2.449,- Kč



kód	připojení	vložka	cena včetně filtrační vložky
101.095.10	3/4"	20 μm + GELPHOS K	2.449,-
101.095.20	1"	20 μm + GELPHOS K	2.449,-

## DEPURA 550 + FILTRAČNÍ VLOŽKA

Trojdílný filtr, včetně odvodušňovacího ventilku, rozměr vložek (PP i nerez) 5" - 90 μm, připojení 3/4" a 1", materiál filtru PP-SAN, průtok 2,7 a 3,7 m<sup>3</sup>/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5 až max. 40 °C.

599,- Kč



kód	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
101.026.8L	1/2" F	polypropylen	599,-
101.027.0L	3/4" F	polypropylen	599,-
101.027.5L	1" F	polypropylen	649,-
101.027.00KN	3/4" F	nerez	1.399,-
101.027.50KN	1" F	nerez	1.449,-

## DEPURA 1000 + FILTRAČNÍ VLOŽKA

Trojdílný filtr, včetně odvodušňovacího ventilku, rozměr vložek (PP i nerez) 10" - 90 μm, připojení 3/4" a 1", materiál filtru PP-SAN, průtok 2,7 a 3,7 m<sup>3</sup>/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5 až max. 40 °C.

729,- Kč



kód	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
101.070.0L	3/4" F	polypropylen	729,-
101.090.0L	1" F	polypropylen	759,-
101.070.00KN	3/4" F	nerez	1.759,-
101.090.00KN	1" F	nerez	1.799,-

## DEPURA CYCLON + FILTRAČNÍ VLOŽKA

Trojdílný samočisticí filtr s odkalovacím ventilem, včetně odvodušňovacího ventilku a filtrační vložky nerez FLAT 10" - 90 μm, připojení 1", materiál filtru PP-SAN, průtok 3,5 m<sup>3</sup>/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5 až max. 40 °C.

2.949,- Kč



kód	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
101.155.90	1" F	nerez FLAT	2.949,-

## DRŽÁK FILTRŮ

Nerezový držák filtrů řady DEPURA, které mají hlavu z materiálu PP a délku filtračních vložek 5", 7" a 10".

249,- Kč



kód	určeno pro filtry	cena
109.210.00	z materiálu PP - velikost 5", 7" a 10"	249,-

## MĚŘIDLO HODNOTY pH



3.799,- Kč

kód	rozsah měření	cena
155.010.18	pH 0,0 - pH 14,0	3.799,-

## DOSAPHOS 250 - ODVÁPŇOVAČ

Proporcionální dávkovač polyfosfátu pro snížení rizika usazování vodního kamene ve vodovodních systémech. Snadná výměna náplní díky integrovanému uzavíracímu kohoutku, materiál dávkovače niklovaná mosaz-SAN, připojení 1/2", průtok max. 1,5 m<sup>3</sup>/hod při max. tlaku 10 bar, teplota vody 5 až max. 40 °C. Jedna náplň na cca. 8 - 10 m<sup>3</sup> vody.



1.459,- Kč

kód	rozměr	cena
105.030.70	pouze dávkovač 1/2"	1.459,-
104.520.00	dávkovač 1/2" + 8x náplň	1.849,-

## ANTIKAL

### MAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY (ODVÁPŇOVAČ)

ANTIKAL - je zařízení pracující na principu magnetického ovlivňování krystalických vazeb CaCO<sub>3</sub> a je určeno pro snížení rizika usazování vodního kamene v malých vodárenských zařízeních a rozvodech. Materiál magnet. ocel-nerex, max. průtok 1/2" - 2,0 m<sup>3</sup>/hod, 3/4" - 2,5 m<sup>3</sup>/hod, 1" - 7,6 m<sup>3</sup>/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5 až max. 40 °C, magn. indukce pro dimenzi 1/2" - 1900 Gauss, 3/4" - 1950 Gauss, 1" - 2400 Gauss, snadná instalace převlečnými maticemi.



869,- Kč

kód	rozměr	cena
125.010.00	1/2"	869,-
125.020.00	3/4"	1.239,-
125.030.00	1"	2.199,-

## TRUBKOVÝ FILTR IVAR.BIG.200 FILTRAČNÍ VLOŽKY IVAR.BIG

Rozměr 20", dvoudílný, typové provedení IVAR.BIG, rozměry: 6/4" - 185 x 625 mm, hlava filtru - PP, nádoba - modrý PP, průtok dle vložky a dimenze 6,3 - 11,6 m<sup>3</sup>/hod, max. pracovní tlak 6 bar, teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C, teplota okolí v rozmezí +5 °C až max. +50 °C, použití pro filtrování mechanických nečistot z vody, se speciálními vložkami pro odstraňování některých chemických látek (např. chloru). Filtrační vložky jednorázové.



399,- Kč

1.499,- Kč

kód	dimenze	rozměr mm	cena bez filtrační vložky
IVABIG200112	6/4" - 20"	185 x 625	1.499,-
kód	micron	materiál	cena vložky
IVAFRNBIG200005	5 µm	100% PP - sesítovaný	399,-
IVARLABIG200250	250 µm	PA (nylon) na kostře z PP	649,-
IVACTOEBIG200010	10 µm	lisovaný blok z akt. uhlí (AC)	949,-

## FILTR 9 3/4" IVAR.FP3.934, FILTR 20" IVAR.FP3.200 A FILTRAČNÍ VLOŽKY

Rozměr 9 3/4" nebo 20", třídílný, hlava filtru - PP, nádoba - průhledný PP, průtok dle vložky a dimenze 6,4 - 13,8 m<sup>3</sup>/hod, max. prac. tlak 6 bar (použití pouze na výtlačku čerpadla nebo ve vodárenském řádu s redukčním ventilem a exp. nádobou a při zabudování do servisního obtoku). Teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C, teplota okolí v rozmezí +5 °C až max. +50 °C, použití pro filtrování mechanických nečistot z vody, se speciálními vložkami pro odstraňování některých chemických látek (např. chloru). Filtrační vložky (dodávány zvlášť) jednorázové.

kód	dimenze	rozměr mm	cena bez filtrační vložky
IVAFP3934034	3/4" F - 9 3/4"	122 x 294	435,-
IVAFP3934100	1" F - 9 3/4"	122 x 299	435,-
kód	micron	materiál	cena vložky
IVAFRN934020	20 µm	100% PP - sesítovaný	144,-
IVAFRN934090	90 µm	100% PP - sesítovaný	139,-
IVAF934005	5 µm	100% PP - vinuté vlákno	75,-
IVAF934020	20 µm	100% PP - vinuté vlákno	65,-

## BOY C15 SUPER

- speciální čerpadlo pro chemické odstraňování vápenných usazenin z výměníků TV / kotlových výměníků

Specializovaná čerpadla určená pro chemické odstraňování vápenných usazenin hlavně z výměníků TV a kotlových výměníků. Konstruktivně se skládají z odolné PP nádoby objem 15 litrů a ručního přepínače směru toku čistícího roztoku, pro zrychlení a usnadnění čištění. Průtok je 48 l/min, výtlačná výška 14 m. Čerpadla jsou vybavena základní sadou hadic, včetně různých závitových adaptérů.



10.499,- Kč

kód	typ	cena
121.031.00	GEL.BOY C15 SUPER	10.499,-

435,- Kč



9 3/4"

65,- Kč

1.249,- Kč



20"

kód	dimenze	rozměr mm	cena bez filtrační vložky
IVAFP3200034	3/4" F - 20"	122 x 565	1.249,-
IVAFP3200100	1" F - 20"	122 x 570	1.249,-
kód	micron	materiál	cena vložky
IVAFRN200020	20 µm	100% PP - sesítovaný	289,-
IVAFRN200090	90 µm	100% PP - sesítovaný	269,-
IVAF200005	5 µm	100% PP - vinuté vlákno	169,-
IVAF200020	20 µm	100% PP - vinuté vlákno	149,-

## ZMĚKČOVACÍ FILTR PRO ÚPRAVU TVRDOSTI VODY



IVAR.DEVAP-KAB 005



12.499,- Kč

13.899,- Kč




IVAR.DEVAP-KAB 010 - 030

Zařízení určené pro úpravu pitné vody změkčováním, v ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu), mísicí by-pass, kompaktní nádrž na sůl, do které je integrována láhev s resinem a kryt. Tuto typovou řadu je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění topných systémů.

kód	typ	cena
IVA.705.DK	IVAR.DEVAP-KAB 005	12.499,-
IVA.710.DK	IVAR.DEVAP-KAB 010	13.899,-
IVA.715.DK	IVAR.DEVAP-KAB 015	14.499,-
IVA.720.DK	IVAR.DEVAP-KAB 020	15.899,-
IVA.725.DK	IVAR.DEVAP-KAB 025	16.499,-
IVA.730.DK	IVAR.DEVAP-KAB 030	16.999,-

ATEST PRO TRVALÝ STYK S PITNOU VODOU DLE 409/2005 SB

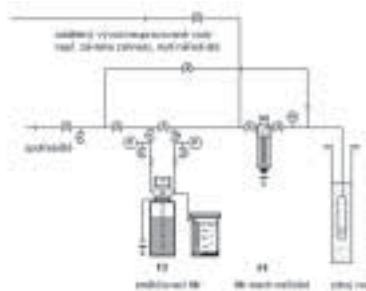

## ZMĚKČOVACÍ FILTR PRO ÚPRAVU TVRDOSTI VODY V TOPNÝCH SYSTÉMECH



IVAR.DEIN-KAB 005



4.999,- Kč

7.999,- Kč



IVAR.DEIN-KAB 007 - 014

Zařízení určené pro úpravu vody změkčováním. Skládá se z řídicí hlavy (pro typ 005 - ruční, pro typy 007 a 014 elektronická), sklolaminátové tlakové láhve s katexovou pryskyřicí a nádoby na solankový roztok s plovákovým uzávěrem. Změkčovací filtr je nutno připojit na kanalizační odpad, aby se zachycené ionty vápníku a hořčíku daly vypustit. Tato typová řada je vhodná pro doplňování změkčené vody do teplvodních topných systémů. Pro regeneraci náplně se používá GEL.SŮL CS (čistá tableťovaná sůl), kód 410.600.44CS.

Před typ IVAR.DEIN-KAB 005 se doporučuje předřadit standardní vodoměr pro odečet množství vody, po kterém musí nastat regenerace.

IVAR.DEIN-KAB 005 - ruční řídicí hlava  
IVAR.DEIN-KAB 007 - elektronická řídicí hlava  
IVAR.DEIN-KAB 014 - elektronická řídicí hlava

kód	typ	cena
IVA.405.DI	IVAR.DEIN-KAB 005	4.999,-
IVA.407.DI	IVAR.DEIN-KAB 007	7.999,-
IVA.414.DI	IVAR.DEIN-KAB 014	9.999,-

### Obchodní a technické zastoupení

IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9  
Podhořany, 277 51 Nelahozeves II  
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4  
e-mail: info@ivarcs.cz, www.ivarcs.cz

Váš prodejce