


## Kombimix

### 1. Co je to za novinku

Kompaktní čerpadlová sestava integrující dva topné okruhy do jednoho celku. Vyrábí se ve třech variantách, tedy dva směřované okruhy, dva nesměřované okruhy, jeden směřovaný a jeden nesměřovaný okruh.

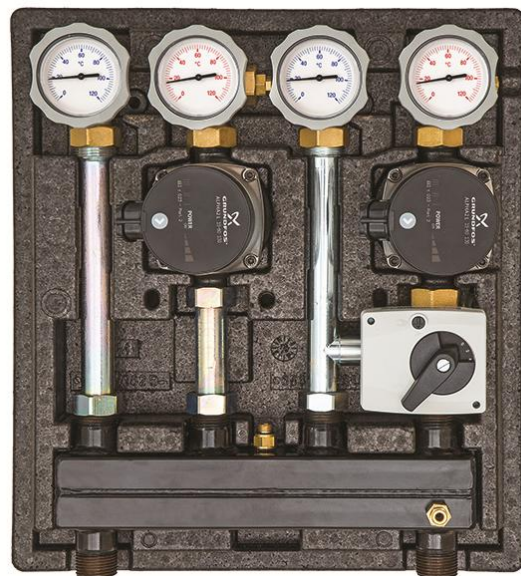

### 2. Jaké jsou její výhody

Minimalizace prostorových nároků při instalacích v technických místnostech rodinných domů. Integrace veškerých komponentů dvou topných okruhů do jednoho celku.

### 3. Stručná charakteristika výrobku

Kompaktní čerpadlový blok pro dva topné okruhy pro připojení zdrojů do 50 kW.

### 4. Její použití v praxi

Kompletní řešení připojení topného zdroje pro menší rodinné domy.

## 5. Základní technické údaje

Rozměry	DN 20
<b>Výkony:</b>	
na topný okruh (MK nebo UK):	max. 20 kW (při dT=10 K)
celkem:	2 m <sup>3</sup> /h, 50 kW (při dT=20 K)
<b>Přípojky:</b>	
– k topným okruhům	3/4" IG
– ke kotli	1" AG
<b>Vzdálenost os:</b>	
– k topným okruhům	90 mm
– ke kotli	270 mm
<b>Čerpadlo::</b>	podle vybavení nebo varianty
<b>Izolace:</b>	EPP
vnější rozměry V x Š x H	460 x 410 x 261 mm
<b>Součásti vyrobeny z materiálů:</b>	ocel, mosaz
<b>Těsnicí materiály:</b>	PTFE, vláknité těsnění bez obsahu azbestu, EPDM
<b>Provozní teplota:</b>	do 110 °C (respektujte provozní teplotu čerpadla)
<b>Provozní tlak:</b>	PN 6

## MEIBES s.r.o.

Bohnická 28/5  
181 00, Praha 8  
Česká republika

**e-mail:** [info@meibes.cz](mailto:info@meibes.cz)

**www:** [www.meibes.cz](http://www.meibes.cz)

**tel:** 284 00 10 81

**fax:** 284 00 10 80