


Stropní panely ALIDAL 175 a 210 mm



Myslíme ekologicky, stavíme ekonomicky



DOBIÁŠ
Založeno 1991




Stropní panely ALIDAL 175 a 210 mm

Stropní panely ALIDAL jsou nositelem „Certifikátu systému řízení výroby“ a byly oceněny „Čestným uznáním“ v Soutěži o Výrobek roku 2008/2009.



DOBIÁŠ



DOBIÁŠ
Založeno 1991



pohledové zdivo – stropní konstrukce – zámková dlažba – tenkostěnné tvárnice
ztracené bednění – servis VZV

Tel.: 326 784 092–4, fax: 326 784 184, www.dobias-knezmost.cz, www.alidal.cz

www.alidal.cz

Již déle než 18 let výroby je důvodem Vaší důvěry



DOBIÁŠ
Založeno 1991

Samonosný univerzální stropní systém ALIDAL

Náš systém zajišťuje univerzální využití v různých sektorech stavebnictví: průmyslové a obchodní objekty, nemocnice, kanceláře, školy, bytové domy a rodinné domy. Jednoduše nás kontaktujte. Do 1 hodiny po příjezdu na stavbu RD máte stropní systém ALIDAL položený a připravený k zalití betonem. Jak rychlé a snadné!


Základní technické údaje:

výška 175 mm

váha 250 kg/m ²	šířka 600 mm	výrobní délka 0,8 m až 8,05 m
přířezy 172, 300 a 472 mm	nosnost od 3,5 do 7,0 kN/m ²	spotřeba 1,66 mb/m ²

výška 210 mm

váha 300 kg/m ²	šířka 600 mm	výrobní délka 0,8 m až 8,05 m
přířezy 172, 300 a 472 mm	nosnost od 3,5 do 7,0 kN/m ²	spotřeba 1,66 mb/m ²

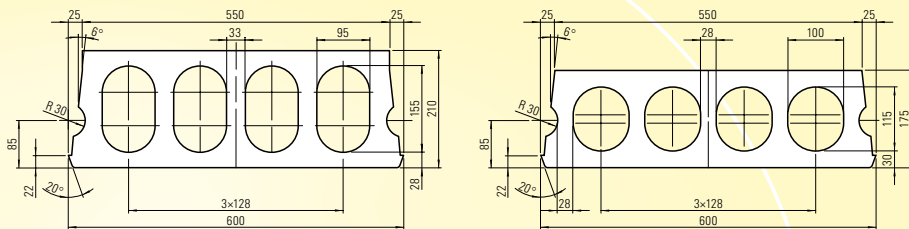

Ulehčíme a zrychlíme vaši práci na stavbě

Stropní panely Alidal jsou dopraveny na Vaši stavbu nákladním autem s hydraulickou rukou s dosahem až 18 metrů.

Stropní panely Alidal jsou certifikované a odpovídají platným normám Evropské unie.

Přednosti a výhody

- ▶ jednoduchá pokládka
- ▶ jsou lehké
- ▶ ukládání stropních panelů na zdivo přímo z dopravního prostředku
- ▶ dokonale rovný podhled
- ▶ nízká spotřeba závlivkového betonu
- ▶ krátké dodací lhůty
- ▶ jednoduché řešení prostupů
- ▶ zdravotní nezávadnost (ekologický materiál)
- ▶ použití pro jakékoli obvodové nosné zdivo
- ▶ bezkonkurenční nízká pořizovací cena



80 m²
stropu ALIDAL
položeno
za 1 hodinu



Příjezd na stavbu
T + 0 minut



Příprava k vykládce
T + 8 minut



Manipulace s panely
T + 16 minut



Příprava k pokládce
T + 22 minut



Pokládka prvních panelů
T + 32 minut



Dokončení pokládky
T + 60 minut



Panely ALIDAL jsou vhodné
pro všechny druhy staveb