

Ama-Drainer®-Box – Automatické zařízení na přečerpávání odpadní vody

Průmysl Voda Odpadní voda Energetika Technická zařízení budov Těžební průmysl

Oblasti použití:

Nadúrovňový box

- Automatické odvádění odpadní vody z umyvadel, sprch a praček

Podúrovňový box


- Automatické odvodňování místností, garáží, vjezdů a sklepů s rizikem zaplavení
- Ochrana proti přetečení u zařízení na využívání dešťové vody a zásobních nádrží hasicích systémů.

Více informací: www.ksbpumpy.cz



NOVĚ:
100l / 200l

Ama-Drainer[®]-Box – Automatické zařízení na přečerpávání odpadní vody

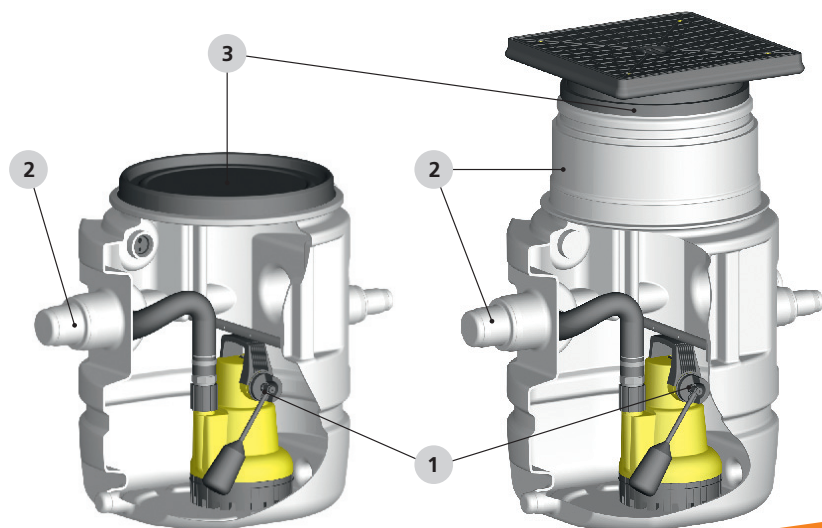

NOVĚ:
100 l / 200 l

1 Maximální provozní spolehlivost

Absolutní integrita a spolehlivost. Patentovaný magnetický spínač s nastavitelnou regulací hladiny a s nastavením maximální hladiny na plováku (Ama-Drainer N)

2 Flexibilní instalace

Lze přizpůsobit podmínkám nebo omezením na místě instalace díky otočnému nástavci podúrovňového boxu s možností nastavení hladiny a odstupňovanému nátokovému připojení.

3 Bez zápachu


Vpust se sifonovým uzávěrem, zabudovaná v krycí desce (podúrovňová instalace) a pachotěsné víko (nadúrovňová instalace).

4 Rychlá instalace


Práce na místě se omezí pouze na připojení nátokového a výtláčného potrubí a na připojení zařízení ke zdroji energie.

Spolehlivé přečerpávací zařízení s jedním nebo dvěma čerpadly pro nadúrovňovou nebo podúrovňovou instalaci. Široký sortiment čerpadel (Ama-Drainer), pokrývající všechny možné aplikační požadavky.

Příklad instalace:
Nadúrovňový box

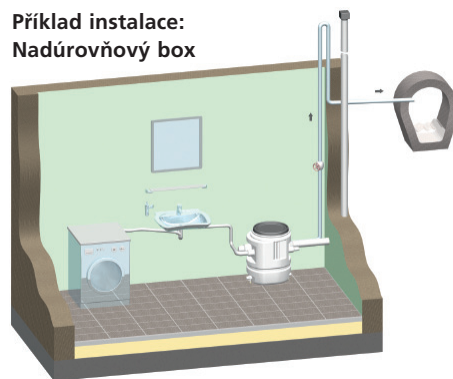

Příklad instalace:
Podúrovňový box

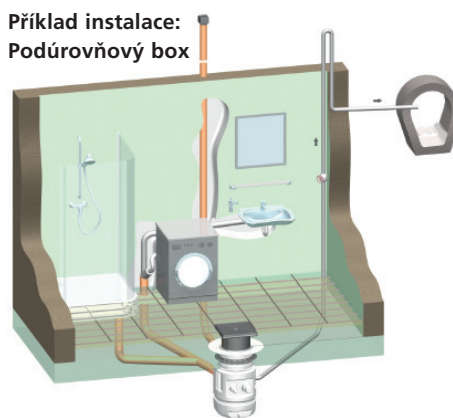

Technické údaje

	Nadúrovňový box 021	Nadúrovňový box 1 B Podúrovňový box 1 U Jedno čerpadlo	Nadúrovňový box Z 2 B Podúrovňový box Z 2 U Dvě čerpadla
Průtok Q	až 8 m ³ /h (2,2 l/s)	až 35 m ³ /h (9,7 l/s)	až 46 m ³ /h (12,8 l/s)
Dopravní výška H	až 6,5 m	až 21 m	až 24 m
Teplota média t	až +35 °C	až +40 °C při nepřetržitém provozu až +90 °C max. 3 min.	až +40 °C při nepřetržitém provozu až +90 °C max. 3 min.
Objem V	25 l	100 l	200 l

Automatizované s LevelControl Basic 2



KSB - PUMPY + ARMATURY s. r. o., koncern

149 00 Praha 4-Chodov, Klíčova 2300/6, tel. 241 090 211, 241 480 129, 241 482 310, fax 241 480 123, e-mail: dana.hrabalova@ksb.com
301 00 Plzeň, Cukrovarská 2, tel. + fax 377 329 992, mobil 603 216 655, e-mail: petr.suva@ksb.com
386 01 Strakonice, Raisova 1004, tel. + fax 383 390 366, mobil 602 565 482, e-mail: richard.carek@ksb.com
415 01 Teplice, Školní 467/14, mobil 606 029 241, e-mail: pavel.hruska@ksb.com
460 15 Liberec, Zimní 97, tel. + fax 482 750 127, mobil 602 482 569, e-mail: petr.pech@ksb.com
616 00 Brno, Krotova 45, tel. 541 244 117, mobil 602 618 688, e-mail: bronslav.dvoracek@ksb.com
710 00 Ostrava 2, Bohumínská 61, tel. + fax 596 241 979, mobil 602 784 316, e-mail: radomir.pojer@ksb.com
772 00 Olomouc, Třída Svobody 39, tel. 585 208 510, fax 585 208 519, e-mail: jana.kozakova@ksb.com

www.ksbpumpy.cz