

Comfosystems
Komfortní větrání s rekuperací tepla
Ceny 2014 – CZ

zehnder

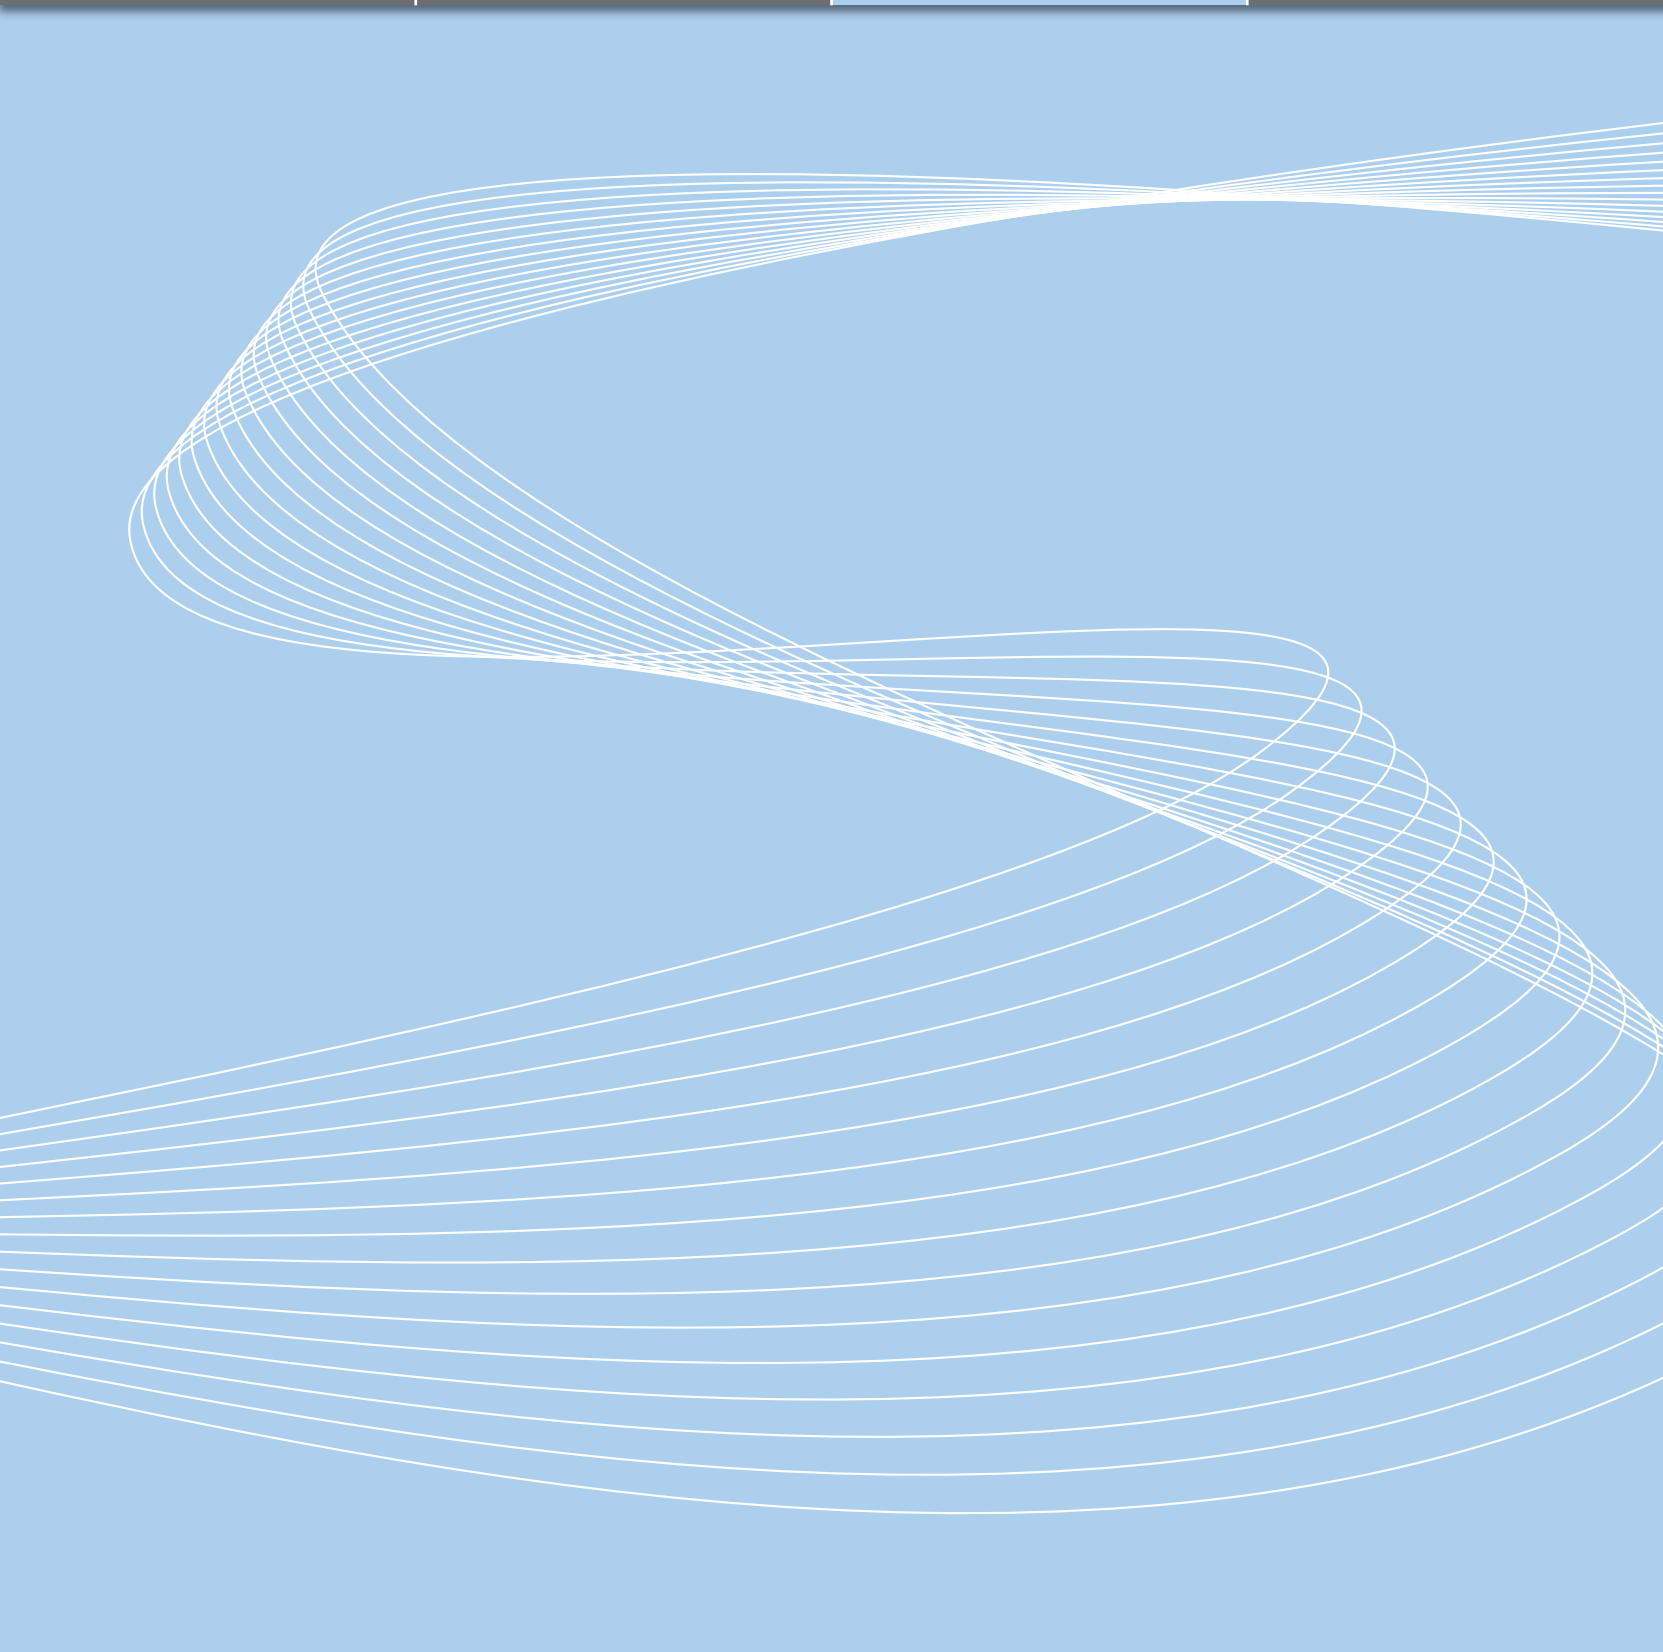
always
around you

Vytápění

Chlazení

Čerstvý vzduch

Čistý vzduch



Zehnder – vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima

Vytápění, chlazení, čerstvý a čistý vzduch: Vše, co neustále potřebujete k vytvoření komfortního, zdravého a energeticky úsporného vnitřního klima, naleznete u firmy Zehnder. Ve svém širokém a přehledném výrobním programu nabízí firma Zehnder vhodné výrobky pro každý objekt, ať už v soukromé, veřejné nebo komerční oblasti, pro novostavbu nebo rekonstrukci. Rovněž v oblasti servisu je firma Zehnder „always around you“ (vždy nablízku).

Vytápění

Vytápění nenabízí firma Zehnder jen v podobě designových radiátorů. Naleznete zde rozmanitá řešení pro vytápění od stropních sálavých panelů až po tepelná čerpadla s integrovanou větrací jednotkou.

- Designové radiátory
- Kompaktní energetická centrála s integrovaným tepelným čerpadlem
- Stropní systémy pro vytápění a chlazení
- Komfortní větrání obytných prostor se zpětným využitím tepla

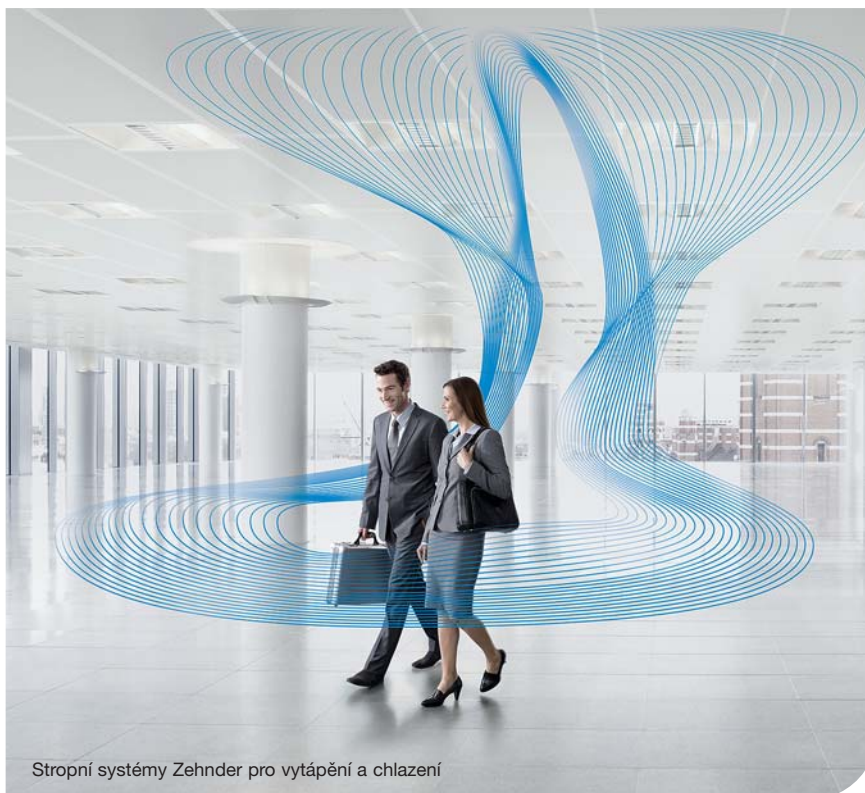


Designové radiátory Zehnder

Chlazení

Také pro chlazení prostor nabízí firma Zehnder promyšlená řešení. Od stropních systémů pro chlazení až po komfortní větrání obytných prostor s přívodem předchlazeného čerstvého vzduchu.

- Stropní systémy pro vytápění a chlazení
- Kompaktní energetická centrála s tepelným čerpadlem a zemním vedením
- Komfortní větrání obytných prostor se zemním výměníkem tepla k předchlazení čerstvého vzduchu



Stropní systémy Zehnder pro vytápění a chlazení



Nejinovativnější značka
v kategorii vytápění
a klimatizace

zehnder

always
around you

Čerstvý vzduch

Čerstvý vzduch – jedna z oblastí výrobků firmy Zehnder s dlouhou tradicí. Systémy Zehnder Comfosystems zajišťují komfortní větrání obytných prostor s rekuperací tepla v nových i renovovaných rodinných a bytových domech.

- Komfortní větrání obytných prostor
- Kompaktní energetická centrála s integrovanou větrací jednotkou



Zehnder Comfosystems

Čistý vzduch

Čistý vzduch v budovách s vysokou prašností zajišťují Zehnder Clean Air Solutions. V domácnostech jsou škodlivé látky ze vzduchu filtrovány pomocí systémů komfortního větrání obytných prostor Zehnder Comfosystems.

- Komfortní větrání obytných prostor s integrovaným filtrem čerstvého vzduchu
- Kompaktní energetická centrála s integrovaným filtrem čerstvého vzduchu
- Systémy pro čištění vzduchu



Zehnder Clean Air Solutions



Větrací jednotky Zehnder ComfoUnit

Komfortní větrací jednotka ComfoAir 350	6
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 550	8
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200	10
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160	11
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180	12
Komfortní větrací jednotka ComfoAir flat 150 / ComfoAir 150	14
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 100 (decentrální)	15
Chladicí jednotka ComfoCool	16
Entalpický výměník tepla	16
Náhradní filtry / pylové filtry	17
Připojovací příslušenství pro větrací jednotky	19
Kombinace připojovacích komponentů pro jednotky	23
Skříňové jednotky 800 – 6 000 m ³ /h	24

Systém rozvodu vzduchu Zehnder ComfoFresh

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty	40
Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)	43
ComfoWell	46
Kombinace pro ComfoWell	50
Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)	52
Designové krycí mřížky	60
Talířové ventily	67
Vzorky potrubí	68

Zemní výměníky tepla Zehnder ComfoFond

Zemní výměníky tepla	72
Fasádní systém	73
Přívod venkovního/odvětrávaného vzduchu	75
Kombinace připojovacích komponentů pro přívod a odvod vzduchu	76

Všeobecné obchodní a dodací podmínky:

Aktuální verzi Mezinárodních všeobecných obchodních a dodacích podmínek naleznete na našich webových stránkách www.zehnder.cz



Větrací jednotky Zehnder ComfoUnit

Komfortní větrací jednotka ComfoAir 350	6
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 550	8
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200	10
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160	11
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180	12
Komfortní větrací jednotka ComfoAir flat 150 / ComfoAir 150	14
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 100 (decentrální)	15
Chladicí jednotka ComfoCool	16
Entalpický výměník tepla	16
Náhradní filtry / pylové filtry	17
Připojovací příslušenství pro větrací jednotky	19
Kombinace připojovacích komponentů pro jednotky	23
Skříňové jednotky 800 – 6 000 m³/h	24

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 350 Luxe Průtok vzduchu 350 m³/h (225 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, s řídicím modulem solankového zemního výměníku tepla, pro montáž na stěnu, bez ovládací jednotky Rozměry: 630 x 860 x 580 mm (Š x V x H) ComfoAir 350 L Luxe přívod vzduchu do interiéru vlevo CA350-L-LX-ND-DE-MCF	1	4	471 232 211	62.916	C
	ComfoAir 350 R Luxe přívod vzduchu do interiéru vpravo CA350-R-LX-ND-DE-MCF	1	4	471 232 216	62.916	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 350 V Luxe Průtok vzduchu 350 m³/h (225 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, s řídicím modulem solankového zemního výměníku tepla, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu, bez ovládací jednotky Rozměry: 630 x 860 x 580 mm (Š x V x H) ComfoAir 350 VL Luxe přívod vzduchu do interiéru vlevo CA350-L-LX-ND-PH-DE-MCF	1	4	471 232 311	72.380	C
	ComfoAir 350 VR Luxe přívod vzduchu do interiéru vpravo CA350-R-LX-ND-PH-DE-MCF	1	4	471 232 316	72.380	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 350 Luxe s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 350 m³/h (225 Pa), entalpický křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100 % automatickým letním obtokem, s řídicím modulem solankového zemního výměníku tepla, pro montáž na stěnu, bez ovládací jednotky Rozměry: 630 x 860 x 580 mm (Š x V x H) ComfoAir 350 L Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vlevo CA350-L-LX-ERV-ND-DE-MCF	1	4	471 232 451	81.704	C
	ComfoAir 350 R Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vpravo CA350-R-LX-ERV-ND-DE-MCF	1	4	471 232 456	81.704	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 350 V Luxe s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 350 m³/h (225 Pa), entalpický křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a se 100 % automatickým letním obtokem, s řídicím modulem solankového zemního výměníku tepla, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu, bez ovládací jednotky Rozměry: 630 x 860 x 580 mm (Š x V x H) ComfoAir 350 VL Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vlevo CA350-L-LX-ERV-ND-PH-DE-MCF	1	4	471 232 470	91.168	C
	ComfoAir 350 VR Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vpravo CA350-R-LX-ERV-ND-PH-DE-MCF	1	4	471 232 475	91.168	C

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Příslušenství ComfoAir 350						
	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 pro instalaci do vypínač. rámečků např. Jung, Gira, Busch-Jaeger včetně 2 krytek v barvě RAL 9001 a 2 krytek v barvě RAL 9010 <i>CU-CFS55-9010/9016</i>	1	–	655 010 200	5.852	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 <i>CU-CFS67-HSG-9016</i>	1	–	655 010 215	6.020	C
	Ovládací jednotka ComfoControl Luxe Ovládací jednotka pro ComfoAir 350 a ComfoAir 550 <i>CU-CC_Luxe</i>	1	25	655 010 110	21.196	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přídatný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense <i>CU-RF</i>	1	–	655 000 755	2.562	C
	Montážní podstavec ComfoAir 350 výška = 300 mm <i>FRA-CA350</i>	1	–	642 300 135	3.724	C
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir 350 / 550 a ComfoFond-L Eco <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	1	20	990 201 330	1.246	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 350 / 550 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-H198-G4-2pc</i>	1	–	400 100 085	1.092	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 350 / 550 G4 / F7 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-H197-SET-G4/F7</i>	1	–	400 100 084	1.156	B

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 550 Luxe Průtok vzduchu 550 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, s řídicím modulem solankového zemního výměníku tepla, pro montáž na stěnu, bez ovládací jednotky Rozměry: 725 x 800 x 563 mm (Š x V x H) ComfoAir 550 L Luxe přívod vzduchu do interiéru vlevo CA550-L-LX-ND-DE-MCF	1	4	471 332 210	90.356	C
	ComfoAir 550 R Luxe přívod vzduchu do interiéru vpravo CA550-R-LX-ND-DE-MCF	1	4	471 332 215	90.356	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 550 V Luxe Průtok vzduchu 550 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, s řídicím modulem solankového zemního výměníku tepla, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu, bez ovládací jednotky Rozměry: 725 x 800 x 563 mm (Š x V x H) ComfoAir 550 VL Luxe přívod vzduchu do interiéru vlevo CA550-L-LX-PRH-ND-DE-MCF	1	4	471 332 230	100.016	C
	ComfoAir 550 VR Luxe přívod vzduchu do interiéru vpravo CA550-R-LX-PRH-ND-DE-MCF	1	4	471 332 235	100.016	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 550 Luxe s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 550 m³/h (200 Pa), entalpický křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100 % automatickým letním obtokem, s řídicím modulem solankového zemního výměníku tepla, pro montáž na stěnu, bez ovládací jednotky Rozměry: 725 x 800 x 563 mm (Š x V x H) ComfoAir 550 L Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vlevo CA550-L-LX-ERV-ND-DE-MCF	1	4	471 332 450	112.560	C
	ComfoAir 550 R Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vpravo CA550-R-LX-ERV-ND-DE-MCF	1	4	471 332 455	112.560	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 550 V Luxe s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 550 m³/h (200 Pa), entalpický křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100 % automatickým letním obtokem, s řídicím modulem solankového zemního výměníku tepla, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu, bez ovládací jednotky Rozměry: 725 x 800 x 563 mm (Š x V x H) ComfoAir 550 VL Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vlevo CA550-L-LX-PRH-ERV-DE-MCF	1	4	471 332 470	122.248	C
	ComfoAir 550 VR Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vpravo CA550-R-LX-PRH-ERV-DE-MCF	1	4	471 332 475	122.248	C

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Příslušenství ComfoAir 550						
	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 pro instalaci do vypínač.rámečků např. Jung, Gira, Busch-Jaeger včetně 2 krytek v barvě RAL 9001 a 2 krytek v barvě RAL 9010 <i>CU-CFS55-9010/9016</i>	1	–	655 010 200	5.852	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 <i>CU-CFS67-HSG-9016</i>	1	–	655 010 215	6.020	C
	Ovládací jednotka ComfoControl Luxe Ovládací jednotka pro ComfoAir 350 a ComfoAir 550 <i>CU-CC_Luxe</i>	1	25	655 010 110	21.196	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přídatný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense <i>CU-RF</i>	1	–	655 000 755	2.562	C
	Montážní podstavec ComfoAir 550 výška = 300 mm <i>FRA-CA550</i>	1	–	642 300 140	5.656	C
	Suchý sifon 5/4“ pro ComfoAir 350 / 550 a ComfoFond-L Eco <i>SIP-5/4“-CA350/550-CF-L</i>	1	20	990 201 330	1.246	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 350 / 550 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-H198-G4-2pc</i>	1	–	400 100 085	1.092	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 350 / 550 G4 / F7 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-H197-SET-G4/F7</i>	1	–	400 100 084	1.156	B

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
ComfoAir 200						
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200 Luxe Průtok vzduchu 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 544 x 1200 x 328 mm (Š x V x H) ComfoAir 200 L Luxe přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ND-G4F7-EXP-MCF ComfoAir 200 R Luxe přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ND-G4F7-MCF	1	-	471 222 010	59.892	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200 V Luxe Průtok vzduchu 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 544 x 1200 x 328 mm (Š x V x H) ComfoAir 200 VL Luxe přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-PRH-ND-G4F7-DE-MCF ComfoAir 200 VR Luxe přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-PRH-ND-G4F7-DE-MCF	1	-	471 222 110	68.936	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200 Luxe s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 544 x 1200 x 328 mm (Š x V x H) ComfoAir 200 L Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ERV-ND-G4F7-DE-MCF ComfoAir 200 R Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ERV-ND-G4F7-DE-MCF	1	-	471 222 450	87.836	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200 V Luxe s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100 % automatickým letním obtokem, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 544 x 1200 x 328 mm (Š x V x H) ComfoAir 200 VL Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ERV-L-ND-G4F7-PRH-DE-MCF ComfoAir 200 VR Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ERV-ND-G4F7-PRH-DE-MCF	1	-	471 222 470	96.936	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200 V Luxe s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100 % automatickým letním obtokem, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 544 x 1200 x 328 mm (Š x V x H) ComfoAir 200 VL Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ERV-L-ND-G4F7-PRH-DE-MCF ComfoAir 200 VR Luxe entalpie přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ERV-ND-G4F7-PRH-DE-MCF	1	-	471 222 475	96.936	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 55 ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 pro instalaci do vypínač. rámečků např. Jung, Gira, Busch-Jaeger včetně 2 krytek v barvě RAL 9001 a 2 krytek v barvě RAL 9010 CU-CFS55-9010/9016	1	-	655 010 200	5.852	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	1	-	655 010 215	6.020	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přidavný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense CU-RF	1	-	655 000 755	2.562	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 200 G4 Obsah 2 ks FIL-PFR-L292-W24-150-G4-2pc	1	-	400 100 014	868	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 200 G4 / F7 Obsah 2 ks FIL-PFR-L292-W24-150-SET-G4/F7	1	-	400 100 013	924	B
Příslušenství ComfoAir 200						

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
ComfoAir 160						
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160 Průtok vzduchu 160 m³/h (100 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, regulace konstantního proudu, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 670 x 864 x 268 mm (Š x V x H) CA160-BS-ND-DE-MCF	1	–	471 218 210	59.416	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160 V Průtok vzduchu 160 m³/h (100 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, regulace konstantního proudu, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 670 x 864 x 268 mm (Š x V x H) CA160-BS-ND-PRH-DE-MCF	1	–	471 218 215	68.320	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160 s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 160 m³/h (100 Pa), entalpický křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100 % automatickým letním obtokem, regulace konstantního proudu, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 670 x 864 x 268 mm (Š x V x H) CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF	1	–	471 218 230	78.204	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160 V s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 160 m³/h (100 Pa), entalpický křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100 % automatickým letním obtokem, s předehřívacím registrem, regulace konstantního proudu, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 670 x 864 x 268 mm (Š x V x H) CA160-BS-ERV-ND-PRH-DE-MCF	1	–	471 218 235	87.108	C
Příslušenství ComfoAir 160						
    	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 pro instalaci do vypínač. rámečků např. Jung, Gira, Busch-Jaeger včetně 2 krytek v barvě RAL 9001 a 2 krytek v barvě RAL 9016 CU-CFS55-9010/9016	1	–	655 010 200	5.852	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	1	–	655 010 215	6.020	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přidavný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSense CU-RF	1	–	655 000 755	2.562	C
	Příslušenství pro odtok kondenzátu při montáži na strop COD-CA160	1	–	990 202 050	2.024	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 160 G4 Obsah 2 ks FIL-PFR-L532-W197-H15-G4-2pc	1	–	400 100 023	868	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 160 G4 / F7 Obsah 2 ks FIL-PFR-L532-W197-H15-SET-G4F7	1	–	400 100 024	924	B

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180 Průtok vzduchu 180 m³/h (170 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu, včetně stěnové lišty, čtyři napojovací hrdla shora, alternativně připojení přiváděného vzduchu zespodu, bez ovládací jednotky. Rozměry: 558 x 680 x 299 mm (Š x V x H) CA180-ND-DE-MCF Kompaktní bytový systém rozvodů vzduchu viz strana 40 a následující. Jednotka může být rovněž kombinována se standardními komponenty Zehnder.	1	6	471 212 210	47.600	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180 V Průtok vzduchu 180 m³/h (170 Pa), křížový protiproudový výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu, včetně stěnové lišty, čtyři napojovací hrdla shora, alternativně připojení přiváděného vzduchu zespodu, bez ovládací jednotky. Rozměry: 558 x 680 x 299 mm (Š x V x H) CA180-PRH-ND-DE-MCF Kompaktní bytový systém rozvodů vzduchu viz strana 40 a následující. Jednotka může být rovněž kombinována se standardními komponenty Zehnder.	1	6	471 212 215	56.000	C
	 Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180 s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 180 m³/h (170 Pa), křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu, včetně stěnové lišty, čtyři napojovací hrdla shora, alternativně připojení přiváděného vzduchu zespodu, bez ovládací jednotky. Rozměry: 558 x 680 x 299 mm (W x H x D) CA180-ND-ERV-DE-MCF Kompaktní bytový systém rozvodů vzduchu viz strana 40 a následující. Jednotka může být rovněž kombinována se standardními komponenty Zehnder.	1	6	471 212 230	72.800	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180 V s entalpickým výměníkem Průtok vzduchu 180 m³/h (170 Pa), křížový protiproudový výměník tepla s rekuperací vlhkosti a 100% automatickým letním obtokem, s předehřívacím registrem, pro montáž na stěnu, včetně stěnové lišty, čtyři napojovací hrdla shora, alternativně připojení přiváděného vzduchu zespodu, bez ovládací jednotky. Rozměry: 558 x 680 x 299 mm (Š x V x H) CA180-ERV-ND-DE-MCF Kompaktní bytový systém rozvodů vzduchu viz strana 40 a následující. Jednotka může být rovněž kombinována se standardními komponenty Zehnder.	1	6	471 212 235	81.200	C


Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
Příslušenství ComfoAir 180						
	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 pro instalaci do vypínač.rámečků např. Jung, Gira, Busch-Jaeger včetně 2 krytek v barvě RAL 9001 a 2 krytek v barvě RAL 9010 <i>CU-CFS55-9010/9016</i>	1	-	655 010 200	5.852	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 <i>CU-CFS67-HSG-9016</i>	1	-	655 010 215	6.020	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) jako přídatný bod sepnutí pro ovládací jednotku ComfoSens <i>CU-RF</i>	1	-	655 000 755	2.562	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 180 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-PLD-PFR-L235-W125-H27-G4-2PC</i>	1	-	400 100 090	868	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 180 G4/F7 Obsah 2 ks <i>FIL-PLD-PFR-L235-W125-H27-G4/F7</i>	1	-	400 100 091	924	B


Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
Zehnder ComfoAir flat 150						
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir flat 150 Průtok vzduchu 150 m³/h (100 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, pro montáž na strop, včetně ovládací jednotky Rozměry: 640 x 1525 x 202 mm (Š x V x H) ComfoAir flat 150 R ComfoAir flat 150 L	1	3	990 202 010	67.872	C
	(ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	3	990 202 012	67.872	C
Příslušenství ComfoAir flat 150						
  	Revizní klapka pro suchou stavbu vhodná pro ComfoAir flat 150 (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	–	990 202 016	9.324	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 150 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-CA150flat-G4-L250-W150-H45-2pc</i>	2	20	990 202 083	882	B
	Pylový filtr pro ComfoAir flat 150 F8 Obsah 1 ks <i>FIL-CA150flat-F7-L250-W150-H45</i>	1	20	990 202 089	980	B
ComfoAir 150						
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 150 Průtok vzduchu 150 m³/h (100 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, pro vertikální a horizontální montáž na stěnu, pro montáž na stěnu, včetně ovládací jednotky Rozměry: 320 x 1400 x 328 mm (Š x V x H) ComfoAir 150 SL, dveře vlevo ComfoAir 150 SR, dveře vlevo ComfoAir 150 SL, dveře vpravo ComfoAir 150 SR, dveře vpravo ComfoAir 150 WL, dveře nahoře ComfoAir 150 WR, dveře nahoře ComfoAir 150 WL, dveře dole ComfoAir 150 WR, dveře dole	1	4	990 202 001	62.888	C
		1	4	990 202 002	62.888	C
		1	4	990 201 995	62.888	C
		1	4	990 201 996	62.888	C
		1	4	990 201 997	62.888	C
		1	4	990 201 998	62.888	C
		1	4	990 201 999	62.888	C
		1	4	990 202 000	62.888	C
	(ukončení dodávek k 30. 6. 2014)					
Příslušenství ComfoAir 150						
  	Přechod 205 x 60 mm / DN 125 (jsou zapotřebí 4 ks) (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	–	990 202 008	456	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 150 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-L200-W250-H45-G4-2pc</i>	2	20	990 202 087	882	B
	Pylový filtr pro ComfoAir 150 F8 Obsah 1 ks <i>FIL-L200-W250-H45-F7</i>	1	20	990 202 088	980	B


Větrací jednotky ComfoAir / jednotky pro odvod vzduchu						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
ComfoAir 100						
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 100 Průtok vzduchu 100 m³/h (50 Pa), křížový protiproudový výměník tepla pro instalaci na vnější stěnu, mřížka přiváděného vzduchu vpředu / mřížka odváděného vzduchu, pro montáž na stěnu, bočně s integrovanou ovládací jednotkou Rozměry: 685 x 585 x 175 mm (Š x V x H) (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	2	990 202 020	39.228	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 100 Průtok vzduchu 100 m³/h (50 Pa), křížový protiproudový výměník tepla pro instalaci na vnější stěnu, mřížka přiváděného vzduchu vpředu / mřížka odváděného vzduchu bočně, pro montáž na stěnu, s externí ovládací jednotkou Rozměry: 685 x 585 x 175 mm (Š x V x H) (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	2	990 202 022	40.376	C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 100 Průtok vzduchu 100 m³/h (50 Pa), křížový protiproudový výměník tepla pro instalaci na vnější stěnu s přípojkami, pro větrací potrubí k přivádění a odvádění vzduchu v přilehlých místnostech, pro montáž na stěnu, s externí ovládací jednotkou Rozměry: 685 x 585 x 175 mm (W x H x D)	1	2	990 202 023	42.252	C
	- s postranní přípojkou přiváděného vzduchu (vlevo) DN 125 / mřížkou odváděného vzduchu	1	2	990 202 024	42.252	C
	- s mřížkou přiváděného vzduchu vpředu / postranní přípojkou odváděného vzduchu (vpravo) DN 125	1	2	990 202 025	43.120	C
	- s postranní přípojkou přiváděného vzduchu / odváděného vzduchu DN 125 (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	2	990 202 025	43.120	C
Příslušenství ComfoAir 100						
	Sada filtrů pro ComfoAir 100 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-CA100-G4-L200-W150-H45-2pc</i>	2	20	990 202 070	882	B
	Pylový filtr pro ComfoAir 100 F8 Obsah 1 ks <i>FIL-CA100-F7-L200-W150-H45</i>	1	20	990 202 074	980	B


Chladicí jednotka ComfoCool / entalpický výměník tepla



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
ComfoCool 350 / 550						
	Chladicí jednotka ComfoCool 350 Chladicí výkon 1,2 kW, vhodná pro ComfoAir 350	1	–	471 400 200	101.388	B
	Chladicí jednotka ComfoCool 350 L CC350-L-MCF/MCJ	1	–	471 400 205	101.388	B
	Chladicí jednotka ComfoCool 350 R CC350-R-MCF/MCJ Potřebné příslušenství: připojovací sada, montážní podstavec, ComfoControl Luxe	1	–	471 400 210	103.824	B
	Chladicí jednotka ComfoCool 550 Chladicí výkon 2,2 kW, vhodná pro ComfoAir 550	1	–	471 400 215	103.824	B
	Chladicí jednotka ComfoCool 550 L CC550-L-MCF/MCJ	1	–			
	Chladicí jednotka ComfoCool 550 R CC550-R-MCF/MCJ Potřebné příslušenství: připojovací sada, montážní podstavec, ComfoControl Luxe	1	–			
Příslušenství ComfoCool						
	Připojovací sada chladicí jednotky ComfoCool 350 TRA-CA350-CC	1	–	471 400 050	6.328	B
	Připojovací sada chladicí jednotky ComfoCool 550 TRA-CA550-CC	1	–	471 400 055	3.892	B
	Montážní podstavec ComfoAir 350 výška = 300 mm FRA-CA350	1	–	642 300 135	3.724	C
	Montážní podstavec ComfoAir 550 výška = 250 mm FRA-CA550	1	–	642 300 140	5.656	C
	Ovládací jednotka ComfoControl Luxe Ovládací jednotka pro ComfoAir 350, ComfoAir 550 CU-CC_Luxe	1	25	655 010 110	21.196	C
Entalpický výměník tepla						
	Entalpický výměník tepla pro rekuperaci tepla a vlhkosti pro ComfoAir G90 / G91 / 350 HEX-ERV-378mm	1	–	400 400 013	23.912	B
	pro ComfoAir 160 HEX-MOD-ERV-G90/CA160	1	–	400 400 037	35.560	B
	pro ComfoAir 180 HEX-ERV-CA180-BOX	1	–	400 400 039	33.460	B
	pro ComfoAir 200 HEX-ERV-L480xW288xH326	1	–	200 350 615	35.560	B
	pro ComfoAir 500 / 550 HEX-ERV-366x366x378	1	–	200 350 014	28.700	B
Doplňková čidla pro řízení větrání						
	Čidlo CO₂ , na omítku 0 – 10 V pro ComfoAir 350 a ComfoAir 550 SNS-CO2-12V	1	–	659 000 340	11.256	C
	Čidlo vlhkosti , na omítku 0 – 10 V pro ComfoAir 350 a ComfoAir 550 SNS-RH-CA350/550	1	–	659 000 330	10.668	C

Náhradní filtry / pylové filtry						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Náhradní filtr						
	Sada filtrů pro ComfoAir 350 / 550 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-H198-G4-2pc</i>	1	–	400 100 085	1.092	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 350 / 550 G4 / F7 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-H197-SET-G4/F7</i>	1	–	400 100 084	1.156	B
	Sada filtrů pro ComfoAir G 90 / 91 (filtrační rohož) výroba do týdne 40/2001, obsah 2 ks <i>FIL-L198-H465-<WK40/01-2pc</i>	1	25	006 040 104	188	B
	Sada filtrů pro ComfoAir G 90 / 91 (rukávový filtr) výroba od týdne 41/2001, obsah 2 ks <i>FIL-MFR-L198-H465->WK40/01-2pc</i>	1	25	006 040 102	563	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 500 / 350 výroba do týdne 30/2008, obsah 2 ks <i>FIL-L500-H198-G4-2pc</i>	1	25	006 040 120	563	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 200 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L292-W24-150-G4-2pc</i>	1	–	400 100 014	868	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 200 G4 / F7 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L292-W24-150-SET-G4/F7</i>	1	–	400 100 013	924	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 160 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L532-W197-H15-G4-2pc</i>	1	–	400 100 023	868	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 160 G4/F7 Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L532-W197-H15-SET-G4F7</i>	1	–	400 100 024	924	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 140 G3 Obsah 2 ks <i>FIL-L220-H187-G4-2pc</i>	1	50	006 040 130	216	B
	Pylový filtr pro ComfoAir 140 F6 Obsah 1 ks <i>FIL-L220-H187-F6</i>	1	50	006 040 160	806	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 180 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-PLD-PFR-L235-W125-H27-G4-2PC</i>	1	50	400 100 090	868	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 180 G4/F7 Obsah 2 ks <i>FIL-PLD-PFR-L235-W125-H27-G4/F7</i>	1	50	400 100 091	924	B
	Sada filtrů pro ComfoAir flat 150 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-CA150flat-G4-L250-W150-H45-2pc</i>	1	20	990 202 083	882	B
	Pylový filtr pro ComfoAir flat 150 F8 Obsah 1 ks <i>FIL-CA150flat-F7-L250-W150-H45</i>	1	20	990 202 089	980	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 150 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-L200-W250-H45-G4-2pc</i>	1	20	990 202 087	882	B
	Pylový filtr pro ComfoAir 150 F8 Obsah 1 ks <i>FIL-L200-W250-H45-F7</i>	1	20	990 202 088	980	B
	Sada filtrů pro ComfoAir 100 G4 Obsah 2 ks <i>FIL-CA100-G4-L200-W150-H45-2pc</i>	1	20	990 202 070	882	B

Náhradní filtry / pylové filtry						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Pylový filtr pro ComfoAir 100 F8 Obsah 1 ks <i>FIL-CA100-F7-L200-W150-H45</i>	1	20	990 202 074	980	B
	Sada filtrů pro Monostar 7 / 12 Obsah 2 ks <i>FIL-L440-H200-G4-2pc</i>	1	120	006 040 015	431	B
	Sada filtrů pro Monostar 11 Obsah 2 ks <i>FIL-L300-H275-G4-2pc</i>	1	120	006 040 085	462	B
	Filtr pro ComfoFond-L 300/600 G4 Rozměry: 287 x 287 x 48 mm Obsah 1 ks <i>FIL-PFR-L500-H197-G4-PBG</i>	1	24	400 100 060	1.613	B
	Filtr pro ComfoFond-L Eco 350/550 G4 Obsah 1 ks vhodný pro ComfoFond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 a 471310081 <i>FIL-PFR-L500-H197-G4-BOX</i>	1	-	400 100 065	560	B
	Filtr pro ComfoFond-L Eco 350/550 G4 Obsah 1 ks vhodný pro ComfoFond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028 <i>FIL-CF-L-3rdGen.</i> (k dodání po 1. 4. 2014)	1	-	400 100 066	560	B
Náhradní filtry a pylové filtry do boxů						
	Filtr do boxu topného registru DN 160 G3 Obsah 1 ks	1	20	990 316 120	742	B
	Filtr do boxu pro pylový filtr DN 160 G4 Obsah 1 ks	1	20	990 316 121	742	B
	Filtr do boxu pro pylový filtr DN 160 F8 Obsah 1 ks	1	20	990 316 122	1.198	B
	Filtr do boxu pro filtr s aktivním uhlím typ AC Obsah 1 ks	1	20	990 316 123	2.828	B
	Filtr do boxu pro pylový filtr (s kovovým pouzdrem) DN 150/DN 160 Rozměry 287 x 287 x 44 mm, Filtr F7	1	24	990 316 102	1.344	B
	Filtr do boxu pro pylový filtr DN 180 Rozměry 287 x 287 x 94 mm, Filtr F7	1	24	990 316 103	1.960	B

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Připojovací příslušenství						
	Ohebné akustické tlumiče DN 125 Délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní <i>SIL-DN125-L1000-FLEX</i>	1	12	990 318 031	1.968	C
	DN 150 Délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní <i>SIL-DN150-L1000-FLEX</i>	1	12	990 318 032	2.290	C
	DN 160 délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní <i>SIL-DN160-L1000-FLEX</i>	1	12	990 318 033	2.335	C
	DN 180 délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní <i>SIL-DN180-L1000-FLEX</i>	1	12	990 318 034	2.523	C
	DN 200 délka bez hrdla 1000 mm, flexibilní <i>SIL-DN200-L1000-FLEX</i> Akustické tlumiče Zehnder ComfoWell – viz str. 46 a následující	1	12	990 318 035	3.080	C
	Skříňový akustický tlumič DN 160 / DN 180 vysoce efektivní speciální zvukově izolační MSD 350 DN 160 centrický, Rozměry (D x Š x H) 900 x 280 x 200 mm <i>SIL-MSD350-DN160/160-L900</i>	1	16	990 318 216	7.728	C
	MSD 350 K DN 160 centrický, Rozměry (D x Š x H) 700 x 280 x 200 mm <i>SIL-MSD350-DN160/160-L700</i>	1	16	990 318 217	6.832	C
	MSD 550 DN 180 centrický, Rozměry (D x Š x H) 900 x 350 x 230 mm <i>SIL-MSD350-DN180/180-L900-EXC</i>	1	16	988 318 324	15.540	C
	MSD 550 DN 180 excentrický, Rozměry (D x Š x H) 900 x 350 x 230 mm <i>SIL-MSD350-DN180/180-L900</i>	1	16	988 318 322	15.540	C
	MSD 550 K DN 180 centrický, Rozměry (D x Š x H) 700 x 350 x 230 mm <i>SIL-MSD350-DN180/180-L700</i>	1	16	990 318 330	14.140	C
	Upevňovací sada pro 1 skříňový akustický tlumič MSD <i>MAC-MSD-MB-SET</i>	1	–	988 319 401	451	C
 	Hliníková flexibilní vzduchová hadice pro spojení větrací jednotky a rozvodné skříně, balení 10 m DN 125 <i>TUB-DN125-L10m</i>	1	–	990 319 012	2.195	C
	DN 160 <i>TUB-DN160-L10m</i>	1	–	990 319 016	2.764	C
	DN 180 <i>TUB-DN180-L10m</i>	1	–	990 319 270	3.388	C
	Izolovaná hliníková flexibilní vzduchová hadice pro odvětrávání a venkovní vzduch, balení 6 m DN 125 <i>TUB-ISO-DN125-6m</i>	1	–	990 319 112	3.220	C
	DN 160 <i>TUB-ISO-DN160-L6m</i>	1	–	990 319 271	3.780	C
	DN 180 <i>TUB-ISO-DN180-L6m</i>	1	–	990 319 272	4.200	C
	Hadicová spona 9 mm šířka Ø 60 - 215 mm pro upevnění hliníkové vzduchové hadice Obsah 10 ks <i>MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC</i>	1	100	990 319 321	1.126	C
	Smršťovací páska (za studena) P301 šířka 50 mm, délka 15 m <i>MAC-Tape-L15m-W50</i>	1	12	990 317 006	997	C
	PVC lepicí páska šířka 50 mm, délka 20 m <i>MAC-Tape-L20m-W50</i>	1	48	990 317 005	190	C

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
ComfoPipe						
	Trubka ComfoPipe Materiál PP, včetně spojky 125 L = 500 mm, D = 155/125 mm <i>TUB-CP-DN125-L0,5m</i>	1	12	990 328 671	706	C
	150 L = 500 mm, D = 180/150 mm <i>TUB-CP-DN150-L0,5 m</i>	1	12	990 328 640	658	C
	180 L = 500 mm, D = 210/180 mm <i>TUB-CP-DN180-L0,5m</i>	1	6	990 328 650	1.120	C
	Trubka ComfoPipe Materiál EPP, včetně spojky 125 L = 1 000 mm, D = 155/125 mm <i>TUB-CP-DN125-L1m</i>	1	6	990 328 672	983	C
	150 L = 1 000 mm, D = 180/150 mm <i>TUB-CP-DN150-L1m</i>	1	6	990 328 641	913	C
	180 L = 1000 mm, D = 210/180 mm <i>TUB-CP-DN180-L1m</i>	1	3	990 328 651	1.613	C
	Koleno ComfoPipe Materiál EPP, včetně spojky 125 Koleno 45° trubka, D = 155/125 mm <i>BEN-CP-DN125x45</i>	1	28	990 328 674	703	C
	150 Koleno 45° trubka, D = 180 /150 mm <i>BEN-CP-DN150x45</i>	1	20	990 328 642	493	C
	180 Koleno 45° trubka, D = 210/180 mm <i>BEN-CP-DN180x45</i>	1	14	990 328 652	916	C
	Koleno ComfoPipe Materiál EPP, včetně spojky 125 Koleno 90° trubka, D = 155/125 mm <i>BEN-CP-DN125x90</i>	1	40	990 328 673	848	C
	150 Koleno 90° trubka, D = 180/150 mm <i>BEN-CP-DN150x90</i>	1	40	990 328 643	596	C
	180 Koleno 90° trubka, D = 210/180 mm <i>BEN-CP-DN180x90</i>	1	40	990 328 653	1.201	C
	Spojka ComfoPipe 125 D = 185/155 mm <i>CON-CP-DN125-M</i>	1	1	990 328 675	392	C
	150 D = 210/180 mm <i>CON-CP-DN150-M</i>	1	1	990 328 644	398	C
	180 D = 240/210 mm <i>CON-CP-DN180-M</i>	1	1	990 328 654	420	C
	ComfoPipe Přechod 180 mm na 150 mm Materiál hliník <i>TRA-CP-DN180/150</i>	1	20	990 328 662	504	C
	ComfoPipe Přechod 180 mm na 160 mm Materiál pozinkovaná ocel <i>TRA-CP-DN180/160</i>	1	20	990 328 664	580	C

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
ComfoPipe Plus						
	Trubka ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 L = 1.000 mm D = 246/160 mm <i>TUB-CPP-DN160-L1M</i>	1	14	990 328 700	1.302	C
	DN 200 L = 1.000 mm D = 286/200 mm <i>TUB-CPP-DN200-L1M</i>	1	12	990 328 720	1.719	C
	Koleno ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 koleno 45° D = 246/160 mm <i>BEN-CPP-DN160X45</i>	1	16	990 328 701	563	C
	DN 200 koleno 45° D = 286/200 mm <i>BEN-CPP-DN200X45</i>	1	12	990 328 721	904	C
	Objímka ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 D = 286/246 mm <i>CON-CPP-DN160-M</i>	1	144	990 328 702	465	C
	DN 200 D = 326/286 mm <i>CON-CPP-DN200-M</i>	1	104	990 328 722	582	C
	Adaptér ComfoPipe Plus 160 splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, pro připojení potrubí ComfoPipe Plus k jednotce ComfoAir 350, materiál EPP <i>CON-CA350/CPP-DN160</i>	1	42	990 328 703	1.156	C
	Adaptér ComfoPipe Plus 200 splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky až 60 mm, pro připojení potrubí ComfoPipe Plus k jednotce ComfoAir 550, materiál EPP <i>CON-CA550/CPP-DN200</i>	1	30	990 328 723	1.310	C
ComfoPipe Plus připojovací set pro ComfoFond-L Eco						
	ComfoPipe Plus připojovací set skládající se z přechodu, spojovacího nátrubku a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Eco 350 pro ComfoFond-L 350 Eco levý <i>CON-CA350/CF-L/CPP-DN160-SET-L</i>	1	-	990 328 740	1.445	C
	pro ComfoFond-L 350 Eco pravý <i>CON-CA350/CF-L/CPP-DN160-SET-R</i>	1	-	990 328 741	1.445	C
	ComfoPipe Plus připojovací set skládající se z přechodu a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Eco 550 pro ComfoFond-L 550 Eco levý <i>CON-CA550/CF-L/CPP-DN200-SET-L</i>	1	-	990 328 742	1.602	C
	pro ComfoFond-L 550 Eco pravý <i>CON-CA550/CF-L/CPP-DN200-SET-R</i>	1	-	990 328 743	1.602	C

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
Připojovací příslušenství						
	Skládaný T kus, 45° označení DN vstup/průchod/odbočka DN 125/125/125 YPI-DN125/125/125x45	1	20	990 326 300	1.126	C
	DN 160/160/160 YPI-DN160/160/160x45	1	20	990 326 301	1.658	C
	DN 160/160/125 YPI-DN160/160/125x45	1	20	990 326 302	1.955	C
	DN 160/125/160 YPI-DN160/125/160x45	1	20	990 326 303	2.288	C
	DN 160/125/125 YPI-DN160/125/125x45	1	20	990 326 304	1.955	C
	DN 180/160/180 YPI-DN180/160/180x45	1	20	990 326 312	2.453	C
	DN 180/160/160 YPI-DN180/160/160x45	1	20	990 326 305	1.725	C
	DN 180/160/125 YPI-DN180/160/125x45	1	20	990 326 306	2.052	C
	DN 180/125/180 YPI-DN180/125/180x45	1	20	990 326 311	2.453	C
	DN 180/125/160 YPI-DN180/125/160x45	1	20	990 326 307	2.453	C
	DN 180/125/125 YPI-DN180/125/125x45	1	20	990 326 308	1.991	C
	DN 180/180/125 YPI-DN180/180/125x45	1	20	990 326 314	2.453	C
	DN 180/180/160 YPI-DN180/180/160x45	1	20	990 326 313	2.453	C
	DN 180/180/180 YPI-DN180/180/180x45	1	20	990 326 310	2.453	C
	Spojovací nátrubek k připojení vzduchové hadice/ComfoPipe na střešní kryt nebo hrdlo jednotky DN 125 CON-DN125-N	1	-	990 326 330	196	C
	DN 160 CON-DN160-N	1	-	990 326 331	207	C
	DN 180 CON-DN180-N	1	-	990 326 332	232	C
	DN 200 CON-DN200-N	1	-	990 326 339	260	C
	Spojka DN 125 CON-DN125-M	1	-	990 326 333	196	C
	DN 160 CON-DN160-M	1	-	990 326 334	207	C
	DN 180 CON-DN180-M	1	-	990 326 335	232	C
	DN 200 CON-DN200-M	1	-	990 326 340	260	C
	Redukční kus DN 180/160 TRA-DN180/160	1	-	990 326 337	473	C
	DN 180/125 TRA-DN180/125	1	-	990 326 338	518	C
	DN 160/125 TRA-DN160/125	1	-	990 326 336	417	C

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky							
Větrací jednotky	ComfoAir flat 150	ComfoAir 160	ComfoAir 200	ComfoAir 350	ComfoAir 550	ComfoCool	ComfoFond-L Eco
Připojovací potrubí							
Flexibilní vzduchová hadice 125 	přímo	přímo	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	–	–	–	–
ComfoPipe 125 	přímo	přímo	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	–	–	–	–
ComfoPipe 150 	–	–	–	přímo	–	ComfoPipe přechod 150/180 990 328 662	přímo
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 	–	–	–	Spojovací nátrubek 160 990 326 331	–	ComfoPipe přechod 160/180 990 328 664	ComfoPipe přechod 160/180 990 328 664
ComfoPipe Plus 160 	–	–	–	Adaptér ComfoPipe Plus 160 990 328 703	–	–	ComfoPipe Plus připojovací set 990 328 740 990 328 741
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180 	–	–	–	–	Spojovací nátrubek DN 180 990 326 332	Spojovací nátrubek DN 180 990 326 332	přímo
ComfoPipe 180 	–	–	–	–	Spojovací nátrubek DN 180 990 326 332	Spojovací nátrubek DN 180 990 326 332	přímo
ComfoPipe Plus 200 	–	–	–	–	Adaptér ComfoPipe Plus 200 990 328 723	–	ComfoPipe Plus připojovací set 990 328 742 990 328 743

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
ComfoAir XL 800 pro vnitřní instalaci				
 Jednotka pro vnitřní instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 800 BV Průtok vzduchu 800 m³/h (420 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 800 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL800-CFE-R-1750-I-PF	181.440	B
	ComfoAir XL 800 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL800-CFE-L-1750-I-PF	181.440	B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 800 BKV Průtok vzduchu 800 m³/h (420 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 800 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL800-CFE-R-2100-I-PF	185.640	B
	ComfoAir XL 800 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL800-CFE-L-2100-I-PF	185.640	B
ComfoAir XL 800 pro vnější instalaci				
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 800 BV Průtok vzduchu 800 m³/h (420 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 800 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL800-CFE-R-1750-O-PF	215.880	B
	ComfoAir XL 800 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL800-CFE-L-1750-O-PF	215.880	B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 800 BKV Průtok vzduchu 800 m³/h (420 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 800 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL800-CFE-R-2100-O-PF	224.280	B
	ComfoAir XL 800 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL800-CFE-L-2100-O-PF	224.280	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Dodatečné vybavení pro ComfoAir XL 800				
	Klapka odvětrávaného vzduchu pro ComfoAir XL 800	DMP-EHA-CAXL800	19.880	B
	Klapka venkovního vzduchu pro ComfoAir XL 800	DMP-ODA-CAXL800	19.880	B
	Předehřívací registr pro ComfoAir XL 800 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	PRH-CAXL800	15.260	B
	Dohřívací registr pro ComfoAir XL 800 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	POH-CAXL800	13.720	B
	Chladicí registr pro ComfoAir XL 800 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy pro ComfoAir XL 800 R pro ComfoAir XL 800 L	CL-R-CAXL800 CL-L-CAXL800	30.800 30.800	B B
Príslušenství pro skříňové jednotky				
	Třístupňový přepínač pod omítku pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 150	1.526	C
	Kryt na omítku pro ovládací jednotku s třístupňovým přepínačem bez 0 pozice, pro ComfoAir 800 – 6000 <i>HSG-SA3</i>	659 000 200	372	C
	Čidlo CO₂ , nástěnné 0-10 V pro ComfoAir XL 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 340	11.256	C
	Sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA</i> Vyhřívavý sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA-FRP</i>	736 003 600 736 003 650	1.338 3.892	B B
	Přechod ComfoAir XL 800 z jednotky (obdélník) na kruhové potrubí (pro vnitřní instalaci jsou zapotřebí 4 ks, pro vnější instalaci 2 ks) Rozměry: 570 x 440 mm na Ø 250 mm <i>DCT-CON-L570-W440/DN249</i>	723 400 100	9.436	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 800 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL800-G4/F7</i>	400 100 070	4.900	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabato- tová skupina
ComfoAir XL 1500 pro vnitřní instalaci				
 Jednotka pro vnitřní instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 1500 BV Průtok vzduchu 1.500 m³/h (650 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 1500 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL1500-CFE-R-1750-I-PF	252.000	B
	ComfoAir XL 1500 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL1500-CFE-L-1750-I-PF	252.000	B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 1500 BKV Průtok vzduchu 1.500 m³/h (650 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	ComfoAir XL 1500 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL1500-CFE-R-2100-I-PF	259.000	B
	ComfoAir XL 1500 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL1500-CFE-L-2100-I-PF	259.000	B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 1500 BV Průtok vzduchu 1.500 m³/h (650 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 1500 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL1500-CFE-R-1750-O-PF	296.240	B
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	ComfoAir XL 1500 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL1500-CFE-L-1750-O-PF	296.240	B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 1500 BKV Průtok vzduchu 1.500 m³/h (650 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 1500 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL1500-CFE-R-2100-O-PF	303.240	B
	ComfoAir XL 1500 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL1500-CFE-L-2100-O-PF	303.240	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Dodatečné vybavení pro ComfoAir XL 1500				
	Klapka odvětrávaného vzduchu pro ComfoAir XL 1500	DMP-EHA-CAXL1500	21.000	B
	Klapka venkovního vzduchu pro ComfoAir XL 1500	DMP-ODA-CAXL1500	21.000	B
	Přehřívací registr pro ComfoAir XL 1500 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	PRH-CAXL1500	18.620	B
	Dohřívací registr pro ComfoAir XL 1500 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	POH-CAXL1500	16.520	B
	Chladicí registr pro ComfoAir XL 1500 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy pro ComfoAir XL 1500 R pro ComfoAir XL 1500 L	CL-R-CAXL1500 CL-L-CAXL1500	44.800 44.800	B B
Příslušenství pro skříňové jednotky				
	Třístupňový přepínač pod omítku pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 150	1.526	C
	Kryt na omítku pro ovládací jednotku s třístupňovým přepínačem bez 0 pozice, pro ComfoAir 800 – 6000 <i>HSG-SA3</i>	659 000 200	372	C
	Čidlo CO₂ , nástěnné 0-10 V pro ComfoAir XL 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 340	11.256	C
	Sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA</i>	736 003 600	1.338	B
	Vyhřívavý sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA-FRP</i>	736 003 650	3.892	B
	Přechod ComfoAir XL 1500 z jednotky (obdélník) na kruhové potrubí (pro vnitřní instalaci jsou zapotřebí 4 ks, pro vnější instalaci 2 ks) Rozměry: 920 x 440 mm na Ø 350 mm <i>DCT-CON-L920-W440/DN349</i>	723 400 101	11.144	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 1500 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL1500-G4/F7</i>	400 100 071	8.120	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabato- tová skupina
ComfoAir XL 2200 pro vnitřní instalaci				
 Jednotka pro vnitřní instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 2200 BV Průtok vzduchu 2.200 m³/h (100 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 2200 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL2200-CFE-R-2800-I-PF	316.960	B
	ComfoAir XL 2200 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL2200-CFE-L-2800-I-PF	316.960	B
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 2200 BKV Průtok vzduchu 2.200 m³/h (100 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 2200 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL2200-CFE-R-3150-I-PF	324.240	B
	ComfoAir XL 2200 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL2200-CFE-L-3150-I-PF	324.240	B
ComfoAir XL 2200 pro vnější instalaci				
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 2200 BV Průtok vzduchu 2.200 m³/h (100 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 2200 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL2200-CFE-R-2800-O-PF	368.760	B
	ComfoAir XL 2200 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL2200-CFE-L-2800-O-PF	368.760	B
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 2200 BKV Průtok vzduchu 2.200 m³/h (100 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 2200 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL2200-CFE-R-3150-O-PF	371.000	B
	ComfoAir XL 2200 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL2200-CFE-L-3150-O-PF	371.000	B


Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Dodatečné vybavení pro ComfoAir XL 2200				
	Klapka odvětrávaného vzduchu pro ComfoAir XL 2200	DMP-EHA-CAXL2200	22.680	B
	Klapka venkovního vzduchu pro ComfoAir XL 2200	DMP-ODA-CAXL2200	22.680	B
	Přehřívací registr pro ComfoAir XL 2200 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	PRH-CAXL2200	20.720	B
	Dohřívací registr pro ComfoAir XL 2200 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	POH-CAXL2200	17.780	B
	Chladicí registr pro ComfoAir XL 2200 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	CL-R-CAXL2200	53.760	B
	pro ComfoAir XL 2200 R pro ComfoAir XL 2200 L	CL-L-CAXL2200	53.760	B
Příslušenství pro skříňové jednotky				
	Třístupňový přepínač pod omítku pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 150	1.526	C
	Kryt na omítku pro ovládací jednotku s třístupňovým přepínačem bez 0 pozice, pro ComfoAir 800 – 6000 <i>HSG-SA3</i>	659 000 200	372	C
	Čidlo CO₂ , nástěnné 0-10 V pro ComfoAir XL 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 340	11.256	C
	Sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA</i>	736 003 600	1.338	B
	Vyhříváný sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA-FRP</i>	736 003 650	3.892	B
	Přechod ComfoAir XL 2200 z jednotky (obdélník) na kruhové potrubí (pro vnitřní instalaci jsou zapotřebí 4 ks, pro vnější instalaci 2 ks) Rozměry: 700 x 700 mm na Ø 400 mm <i>DCT-CON-L700-W700/DN399</i>	723 400 102	11.452	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 2200 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL2200-G4/F7</i>	400 100 072	8.680	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabato- tová skupina
ComfoAir XL 3300 pro vnitřní instalaci				
 Jednotka pro vnitřní instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 3300 BV Průtok vzduchu 3.300 m³/h (260 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 3300 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL3300-CFE-R-2800-I-PF	375.200	B
	ComfoAir XL 3300 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL3300-CFE-L-2800-I-PF	375.200	B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 3300 BKV Průtok vzduchu 3.300 m³/h (260 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	ComfoAir XL 3300 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL3300-CFE-R-3150-I-PF	388.920	B
	ComfoAir XL 3300 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL3300-CFE-L-3150-I-PF	388.920	B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 3300 BV Průtok vzduchu 3.300 m³/h (260 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 3300 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL3300-CFE-R-2800-O-PF	428.400	B
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	ComfoAir XL 3300 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL3300-CFE-L-2800-O-PF	428.400	B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 3300 BKV Průtok vzduchu 3.300 m³/h (260 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 3300 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL3300-CFE-R-3150-O-PF	438.200	B
	ComfoAir XL 3300 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL3300-CFE-L-3150-O-PF	438.200	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Dodatečné vybavení pro ComfoAir XL 3300				
	Klapka odvětrávaného vzduchu pro ComfoAir XL 3300	DMP-EHA-CAXL3300	24.080	B
	Klapka venkovního vzduchu pro ComfoAir XL 3300	DMP-ODA-CAXL3300	24.080	B
	Přehřívací registr pro ComfoAir XL 3300 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	PRH-CAXL3300	22.960	B
	Dohřívací registr pro ComfoAir XL 3300 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	POH-CAXL3300	18.480	B
	Chladicí registr pro ComfoAir XL 3300 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	CL-R-CAXL3300	53.760	B
	pro ComfoAir XL 3300 R pro ComfoAir XL 3300 L	CL-L-CAXL3300	53.760	B
Příslušenství pro skříňové jednotky				
	Třístupňový přepínač pod omítku pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 150	1.526	C
	Kryt na omítku pro ovládací jednotku s třístupňovým přepínačem bez 0 pozice, pro ComfoAir 800 – 6000 <i>HSG-SA3</i>	659 000 200	372	C
	Čidlo CO₂ , nástěnné 0-10 V pro ComfoAir XL 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 340	11.256	C
	Sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA</i>	736 003 600	1.338	B
	Vyhříváný sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA-FRP</i>	736 003 650	3.892	B
	Přechod ComfoAir XL 3300 z jednotky (obdélník) na kruhové potrubí (pro vnitřní instalaci jsou zapotřebí 4 ks, pro vnější instalaci 2 ks) Rozměry: 700 x 1,050 na Ø 450 mm <i>DCT-CON-L1050-W700/DN449</i>	723 400 103	12.264	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 3300 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL3300-G4/F7</i>	400 100 073	14.560	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabato- tová skupina
ComfoAir XL 4400 pro vnitřní instalaci				
 Jednotka pro vnitřní instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 4400 BV Průtok vzduchu 4.400 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 4400 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo ComfoAir XL 4400 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL4400-CFE-R-2800-I-PF CAXL4400-CFE-L-2800-I-PF	468.440 468.440	B B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 4400 BKV Průtok vzduchu 4.400 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 4400 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo ComfoAir XL 4400 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL4400-CFE-R-3150-I-PF CAXL4400-CFE-L-3150-I-PF	483.000 483.000	B B
ComfoAir XL 4400 pro vnější instalaci				
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 4400 BV Průtok vzduchu 4.400 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 4400 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo ComfoAir XL 4400 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL4400-CFE-R-2800-O-PF CAXL4400-CFE-L-2800-O-PF	533.400 533.400	B B
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 4400 BKV Průtok vzduchu 4.400 m³/h (200 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 4400 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo ComfoAir XL 4400 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL4400-CFE-R-3150-O-PF CAXL4400-CFE-L-3150-O-PF	535.640 535.640	B B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Dodatečné vybavení pro ComfoAir XL 4400				
	Klapka odvětrávaného vzduchu pro ComfoAir XL 4400	DMP-EHA-CAXL4400	25.760	B
	Klapka venkovního vzduchu pro ComfoAir XL 4400	DMP-ODA-CAXL4400	25.760	B
	Přehřívací registr pro ComfoAir XL 4400 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	PRH-CAXL4400	26.600	B
	Dohřívací registr pro ComfoAir XL 4400 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	POH-CAXL4400	23.520	B
	Chladicí registr pro ComfoAir XL 4400 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	CL-R-CAXL4400	64.400	B
	pro ComfoAir XL 4400 R pro ComfoAir XL 4400 L	CL-L-CAXL4400	64.400	B
Príslušenství pro skříňové jednotky				
	Třístupňový přepínač pod omítku pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 150	1.526	C
	Kryt na omítku pro ovládací jednotku s třístupňovým přepínačem bez 0 pozice, pro ComfoAir 800 – 6000 <i>HSG-SA3</i>	659 000 200	372	C
	Čidlo CO₂ , nástěnné 0-10 V pro ComfoAir XL 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 340	11.256	C
	Sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA</i>	736 003 600	1.338	B
	Vyhříváný sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA-FRP</i>	736 003 650	3.892	B
	Přechod ComfoAir XL 4400 z jednotky (obdélník) na kruhové potrubí (pro vnitřní instalaci jsou zapotřebí 4 ks, pro vnější instalaci 2 ks) Rozměry: 700 x 1,400 na Ø 560 mm <i>DCT-CON-L1400-W700/DN559</i>	723 400 104	13.412	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 4400 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL4400-G4/F7</i>	400 100 074	16.520	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabato- tová skupina
ComfoAir XL 6000 pro vnitřní instalaci				
 Jednotka pro vnitřní instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 6000 BV Průtok vzduchu 6.000 m³/h (250 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 6000 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL6000-CFE-R-2800-I-PF	658.000	B
	ComfoAir XL 6000 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL6000-CFE-L-2800-I-PF	658.000	B
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 6000 BKV Průtok vzduchu 6.000 m³/h (250 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 6000 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL6000-CFE-R-3150-I-PF	672.000	B
	ComfoAir XL 6000 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL6000-CFE-L-3150-I-PF	672.000	B
ComfoAir XL 6000 pro vnější instalaci				
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 6000 BV Průtok vzduchu 6.000 m³/h (250 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího a dohřívacího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 6000 BVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL6000-CFE-R-2800-O-PF	728.000	B
	ComfoAir XL 6000 BVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL6000-CFE-L-2800-O-PF	728.000	B
 Jednotka pro vnější instalaci  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir XL 6000 BKV Průtok vzduchu 6.000 m³/h (250 Pa), křížový protiproudový výměník tepla, energeticky úsporné EC stejnosměrné ventilátory, automatický letní obtok a prostor pro zabudování předehřívacího, dohřívacího a chladicího registru. Registry nejsou součástí ceny.			
	ComfoAir XL 6000 BKVR přívod vzduchu do interiéru vpravo	CAXL6000-CFE-R-3150-O-PF	758.800	B
	ComfoAir XL 6000 BKVL přívod vzduchu do interiéru vlevo	CAXL6000-CFE-L-3150-O-PF	758.800	B

Skříňové jednotky				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Dodatečné vybavení pro ComfoAir XL 6000				
	Klapka odvětrávaného vzduchu pro ComfoAir XL 6000	DMP-EHA-CAXL6000	27.860	B
	Klapka venkovního vzduchu pro ComfoAir XL 6000	DMP-ODA-CAXL6000	27.860	B
	Přehřívací registr pro ComfoAir XL 6000 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	PRH-CAXL6000	33.600	B
	Dohřívací registr pro ComfoAir XL 6000 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy	POH-CAXL6000	27.860	B
	Chladicí registr pro ComfoAir XL 6000 vyrobený jako kapalinový topný registr pro specifické systémy pro ComfoAir XL 6000 R pro ComfoAir XL 6000 L	CL-R-CAXL6000 CL-L-CAXL2200	68.600 68.600	B B
Príslušenství pro skříňové jednotky				
	Třístupňový přepínač pod omítku pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 150	1.526	C
	Kryt na omítku pro ovládací jednotku s třístupňovým přepínačem bez 0 pozice, pro ComfoAir 800 – 6000 <i>HSG-SA3</i>	659 000 200	372	C
	Čidlo CO₂ , nástěnné 0-10 V pro ComfoAir XL 800 – 6000 <i>SW-SAG-0/3</i>	659 000 340	11.256	C
	Sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA</i>	736 003 600	1.338	B
	Vyhříváný sífon pro ComfoAir 800 – 6000 <i>SIP-CA-B/DA-FRP</i>	736 003 650	3.892	B
	Přechod ComfoAir XL 6000 z jednotky (obdélník) na kruhové potrubí (pro vnitřní instalaci jsou zapotřebí 4 ks, pro vnější instalaci 2 ks) Rozměry: 700 x 1,750 mm na Ø 630 mm <i>DCT-CON-L1750-W700/DN629</i>	723 400 105	22.680	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 6000 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL6000-G4/F7</i>	400 100 075	22.120	B

Skříňové jednotky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
Náhradní filtry pro skříňové jednotky ComfoAir XL 800 – 6000						
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 800 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL800-G4/F7</i>	1	1	400 100 070	4.900	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 1500 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL1500-G4/F7</i>	1	1	400 100 071	8.120	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 2200 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL2200-G4/F7</i>	1	1	400 100 072	8.680	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 3300 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL3300-G4/F7</i>	1	1	400 100 073	14.560	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 4400 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL4400-G4/F7</i>	1	1	400 100 074	16.520	B
	Sada filtrů pro ComfoAir XL 6000 G4 / F7 <i>FIL-SET-CAXL6000-G4/F7</i>	1	1	400 100 075	22.120	B

Skříňové jednotky						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina

Sada filtrů pro vnitřní instalaci

	bez obtoku	s obtokem (B)		
		Přehřívací registr (V)	Standardní	Dohřívací/chladicí registr (KV)
ComfoAir 800	006 060 310	006 060 325	006 060 315	006 060 325
ComfoAir 1500	006 060 325	006 060 355	006 060 355	006 060 355
ComfoAir 2200/3000	006 060 340	006 060 350	006 060 350	006 060 350
ComfoAir 4000	006 060 350	006 060 335 + 006 060 340	006 060 335 + 006 060 340	006 060 335 + 006 060 340
ComfoAir 7000		2 x 006 060 280 2 x 006 060 110	2 x 006 060 280 2 x 006 060 110	2 x 006 060 280 2 x 006 060 110

Sada filtrů pro vnější instalaci

	bez obtoku	s obtokem (B)		
		Přehřívací registr (V)	Standardní	Dohřívací/chladicí registr (KV)
ComfoAir 800	006 060 320	006 060 325	006 060 325	006 060 325
ComfoAir 1500	006 060 325	006 060 355	006 060 355	006 060 355
ComfoAir 2200/3000	006 060 340	006 060 350	006 060 350	006 060 350
ComfoAir 4000	006 060 350	006 060 335 + 006 060 340	006 060 335 + 006 060 340	006 060 335 + 006 060 340
ComfoAir 7000		2 x 006 060 280 2 x 006 060 110	2 x 006 060 280 2 x 006 060 110	2 x 006 060 280 2 x 006 060 110

Náhradní filtry pro skříňové jednotky ComfoAir 800 – 7000

	Sada filtrů pro commercial units				
	Rozměry: 610 x 290 x 48 mm , G4/F7, obsah 2 ks <i>FIL-L610-W290-H48-SET-G4/F7</i>	1	006 060 310	4.900	B
	Rozměry: 960 x 290 x 48 mm , G4/F7, obsah 2 ks <i>FIL-L960-W290-H48-SET-G4/F7</i>	1	006 060 315	5.320	B
	Rozměry: 610 x 465 x 48 mm , G4/F7, obsah 2 ks <i>FIL-L610-W465-H48-SET-G4/F7</i>	1	006 060 320	6.160	B
	Rozměry: 960 x 465 x 48 mm , G4/F7, obsah 2 ks <i>FIL-L960-W465-H48-SET-G4/F7</i>	1	006 060 325	6.440	B
	Rozměry: 700 x 640 x 48 mm , G4/F7, obsah 2 ks <i>FIL-L700-W640-H48-SET-G4/F7</i>	1	006 060 335	6.300	B
	Rozměry: 960 x 640 x 48 mm , G4/F7, obsah 2 ks <i>FIL-L960-W640-H48-SET-G4/F7</i>	1	006 060 340	7.420	B
	Rozměry: 1,310 x 640 x 48 mm , G4/F7, obsah 2 ks <i>FIL-L1310-W640-H48-SET-G4/F7</i>	1	006 060 350	10.780	B
	Rozměry: 1,310 x 465 x 48 mm , G4/F7, obsah 2 ks <i>FIL-L1310-W465-H48-SET-G4/F7</i>	1	006 060 355	7.560	B
	Rozměry: 828 x 608 x 96 mm , F7, obsah 2 ks <i>FIL-L608-W828-H96-F7</i>	1	006 060 180	8.092	B
	Rozměry: 828 x 608 x 96 mm , G4, obsah 2 ks <i>FIL-L608-W828-H96-G4</i>	1	006 060 280	7.532	B

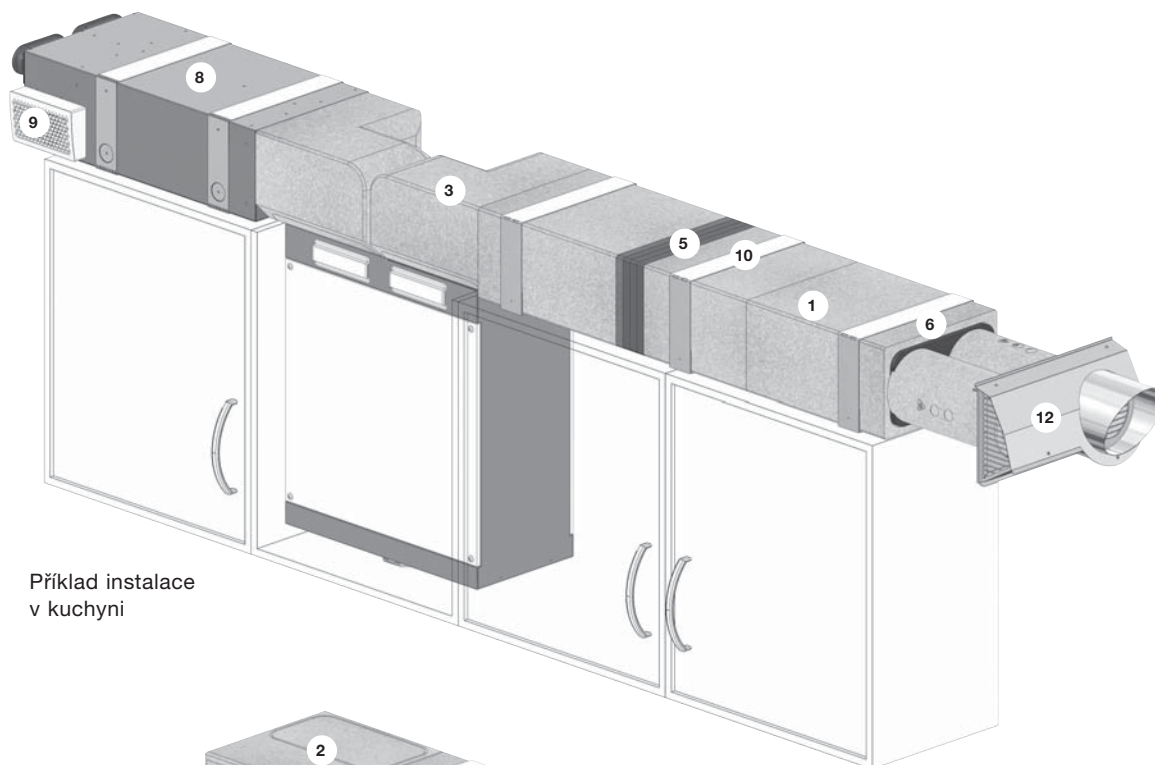


System rozvodu vzduchu Zehnder ComfoFresh

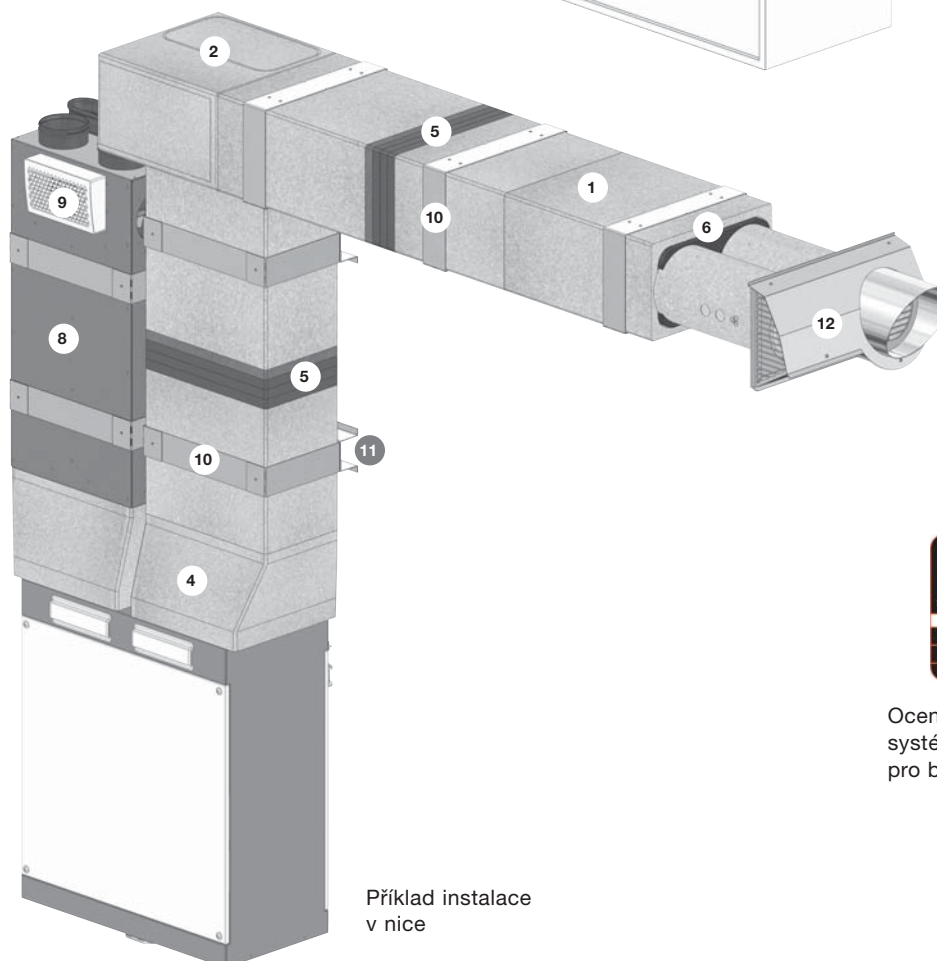
Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty	40
Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)	43
ComfoWell	46
Kombinace pro ComfoWell	50
Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)	52
Designové krycí mřížky	60
Talířové ventily	67
Vzorky potrubí	68

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty

Zdvojené potrubí Zehnder ComfoPipe Plus - modulární systém pro řízené větrání bytů s jmenovitým průtokem vzduchu až 120 m³/h. Izolace tloušťky až 60 mm splňuje požadavky normy DIN 1946-6.





Příklad instalace
v kuchyni



Příklad instalace
v nise



Ocenění pro kompaktní
systém rozvodů vzduchu
pro byty

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
1 	ComfoPipe Plus zdvojené potrubí, splňující požadavky na izolaci dle DIN 1946-6 s tloušťkou tepelné izolační vrstvy až 60 mm Vedení venkovního i odvětrávaného vzduchu v jedné tvarovce, materiál EPP, včetně spojovacího elementu. Rozměry: 400 x 330 x 200 mm (L x W x H) <i>DCT-CPP-DBL-L400</i>	1	6	990 328 800	784	C
2 	ComfoPipe Plus odbočovací prvek pro změny směru mezi vertikálním a horizontálním vedením zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, se dvěma uzavíratelnými víky, včetně spojovacího elementu. Rozměry: 330 x 330 x 200 mm (L x W x H) <i>CEF-CPP</i>	1	3	990 328 803	1.400	C
3 	ComfoPipe Plus přípojovací box, horizontální pro změnu napojení o 90°, připojení na zdvojené potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, s prvkem pro napojení jednotky, včetně spojovacího elementu. Rozměry: 330 x 330 x 200 mm (L x W x H) pro instalaci vpravo nad ComfoAir 180 <i>CON-CA180/CPP-SET-R</i>	1	3	990 328 801	1.484	C
	pro instalaci vlevo nad ComfoAir 180 <i>CON-CA180/CPP-SET-L</i>	1	3	990 328 802	1.484	C
4 	ComfoPipe Plus přípojovací box, vertikální pro vertikální napojení ComfoAir 180 na zdvojené potrubí ComfoPipe Plus, materiál EPP, s prvkem pro napojení jednotky, včetně přípojovacího elementu. Rozměry: 330 x 280 x 200 mm (L x W x H) <i>CON-CA180/CPP-SET-V</i>	1	3	990 328 805	1.484	C
5 	ComfoPipe Plus délkový kompenzátor pro usnadnění montáže zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, včetně přípojovací vsuvky a 4 prvků pro délkové vyrovnání <i>EXT-CPP-L175</i>	1	4	990 328 808	980	C
6 	ComfoPipe Plus přechodová sada Přechod ze zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus na DN 125. Ve spojení s ComfoPipe 125 může být rovněž použita jako stěnová průchodka. <i>TRA-CPP-DCT/DN125</i> pro ComfoPipe 125, viz str. 20	1	8	990 328 807	1.680	C

Kompaktní systém rozvodů vzduchu pro byty						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výroby	Cena Kč	Rabátová skupina
7 	Akustický tlumič, krátký Kombinace akustický tlumič/rozdělovač s napojením na CK 300 a zdvojené potrubí ComfoPipe Plus. Rozměry: 568 x 330 x 200 mm (L x W x H) <i>SIL-DCT-DBL</i>	1	-	990 328 818	4.480	C
8 	Akustický tlumič, dlouhý Kombinace akustický tlumič/rozdělovač s napojením na CK 300 a zdvojené potrubí ComfoPipe Plus levé provedení , vč. připojení sousední místnosti, montáž v kombinaci s ComfoAir 180 vlevo Rozměry: 712 x 330 x 200 mm (L x W x H) <i>SIL-DCT-DBL-SET-L</i> pravé provedení , vč. připojení sousední místnosti, montáž v kombinaci s ComfoAir 180 vpravo Rozměry: 712 x 330 x 200 mm (L x W x H) <i>SIL-DCT-DBL-SET-R</i>	1 1	- -	990 328 819 990 328 820	7.000 7.000	C C
9 	Ventil odváděného vzduchu pro rekonstrukce - Renoventil, hranatý DN 90, 180 x 112 mm, vhodný pro akustický tlumič 990 328 819 a 990 328 820, plastový, bílý <i>DGR-REN-DN90-L180-W112-9016</i>	1	232	990 326 253	745	C
10 	Závěsná svorka pro upevnění zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus, 1 držák na 1 tvarovku zdvojeného potrubí široká , montáž na zeď a strop <i>MAC-DCT-CPP-W333</i> úzká , montáž na zeď <i>MAC-DCT-CPP-W203</i>	1 1	30 30	990 328 814 990 328 815	224 224	C C
11 	Distanční lišta pro vertikální montáž zdvojeného potrubí ComfoPipe Plus nad větrací jednotkou, v kombinaci se širokou závěsnou svorkou. <i>MAC-DCT-DC</i>	1	50	990 328 816	140	C
12 	Kombinovaná protidešťová mřížka pro montáž na stěnu pro kompaktní připojení potrubí venkovního a odvětrávaného vzduchu v jednom prvku Přívod venkovního vzduchu vpravo , připojení DN 125 až 200 m³/h <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX</i> Přívod venkovního vzduchu vlevo , připojení DN 125 až 200 m³/h <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX</i>	1 1	- -	990 430 591 990 430 592	3.640 3.640	C C

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Dvojité potrubí CK 300 pro spojení jednotky a rozdělovače na stěně, podlaze a stropu Délka 1,5 m <i>TUB-CK300-1,5m</i>	1	37	990 322 020	1.120	C
	CK 300 Flexibilní prvek pro flexibilní připojení k dvojitému potrubí CK 300 včetně 1 ks břitového těsnění. K použití i jako flexibilní koleno (do 45°) nebo jako výškové vyrovnání pro dvojité potrubí CK 300. <i>CON-CK300-FLEX</i>	1	-	990 328 821	784	C
	Nátrubek dvojitého potrubí CK 300 pro spojení dvojitého potrubí CK 300 včetně 4 břitových těsnění <i>CON-CK300-N</i>	1	10	990 322 023	350	C
	Koleno dvojitého potrubí CK 300 H pro horizontální změnu směru o 90° včetně 4 břitových těsnění <i>BEN-CK300x90-HOR</i>	1	10	990 322 021	552	C
	Koleno dvojitého potrubí CK 300 V pro vertikální změnu směru o 90° včetně 4 břitových těsnění <i>BEN-CK300x90-VER</i>	1	10	990 322 022	470	C
	Přechod CK 300/DN 160 Adaptér dvojitého potrubí CK 300 na trubku DN 160 včetně 2 břitových těsnění <i>TRA-DN160/CK300</i>	1	5	990 322 025	829	C
	Přechod CK 300/DN 125 Adaptér dvojitého potrubí CK 300 na trubku DN 125 včetně 2 břitových těsnění <i>TRA-DN125/CK300</i>	1	35	990 322 029	829	C
	Krytka dvojitého potrubí CK 300 Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro dvojitý kanál CK 300 <i>CAP- CK300</i>	1	100	990 322 024	148	C
	Břitové těsnění CK 300 pro utěsnění s potrubím CK 300 Balení 10 ks <i>SEL-CK300-10PC</i>	1	100	990 322 026	748	C
	Přechod 2 x CK 300 / DN 180 <i>TRA-DN180/2CK300</i>	1	40	990 322 028	2.374	C
	Rozdělovač flat 51 6násobný pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 6 přípojkami ComfoTube flat 51, včetně 6 O-kroužků a 6 fixačních spon <i>DIS-6FL51</i>	1	10	990 322 030	4.928	C
	Rozdělovač flat 51 4násobný pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 4 přípojkami ComfoTube flat 51, včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon <i>DIS-4FL51</i>	1	10	990 322 031	3.080	C
	Rozdělovač flat 51 4násobný s přímým připojením pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 4 přípojkami ComfoTube flat 51 včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon, s revizním otvorem. K použití jako levá a pravá verze, přestavitelné. <i>DIS-4FL51-1CK300</i>	1	-	990 328 823	3.080	C
	Přípojka rozdělovače flat 51 6násobného na DN 160 Přípojka rozdělovače flat 6násobný přímo na trubku DN 160 <i>EPL-6FL51-DN160</i>	1	10	990 322 037	3.304	C

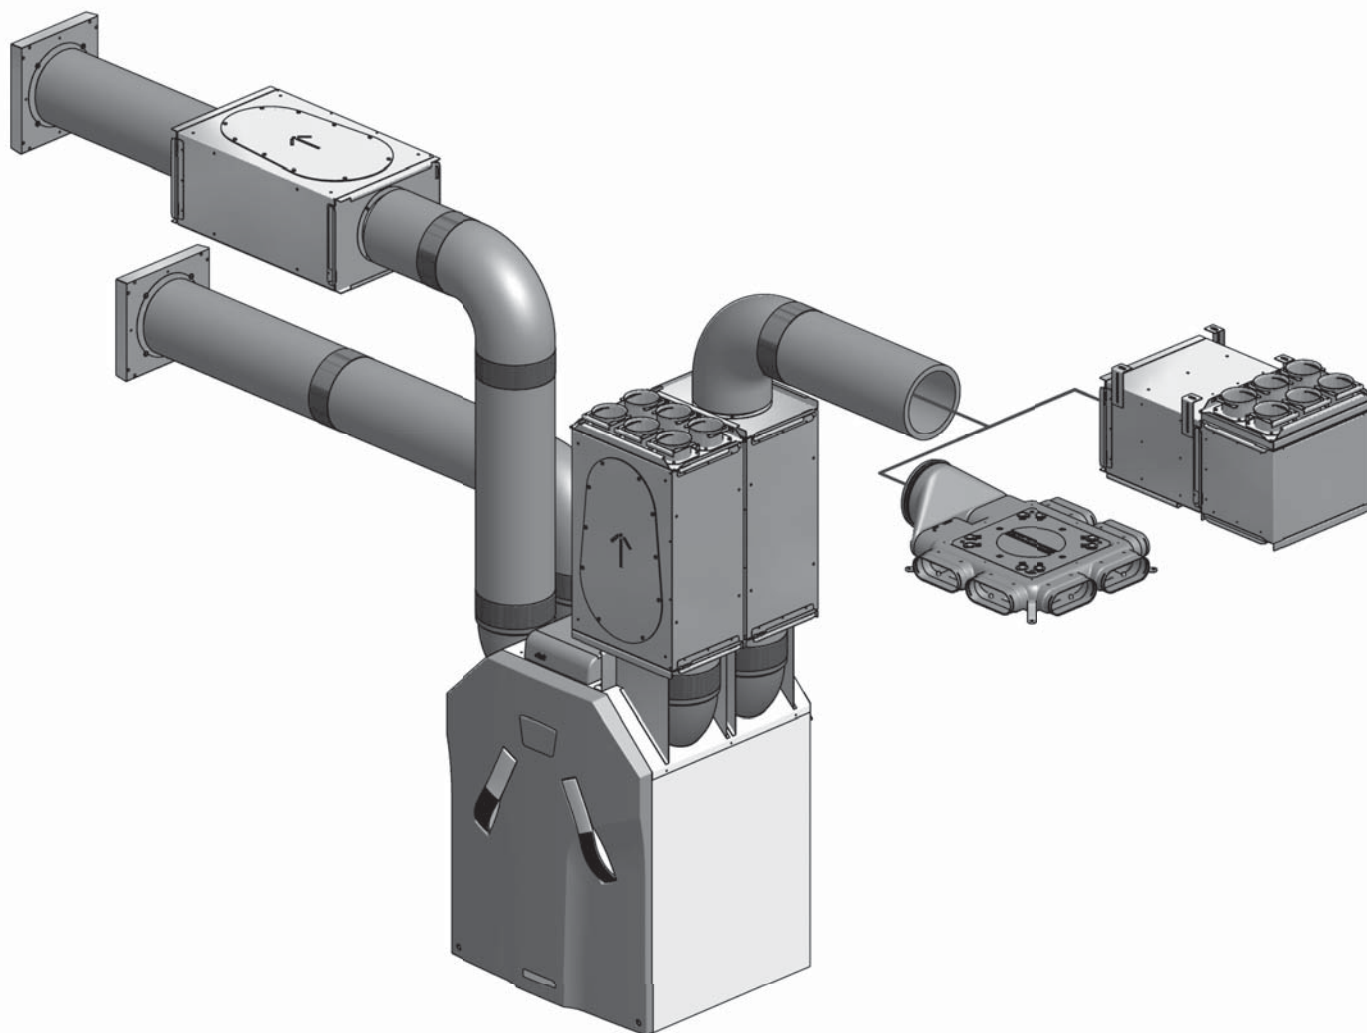
Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Nástawný rám s víkem pro montáž s rozdělovačem flat 51 6násobným 50 – 80 mm / v podlaze FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80	1	60	990 322 042	2.649	C
	80 – 130 mm / v podlaze FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130	1	60	990 322 043	2.719	C
	Nástawný rám s víkem pro montáž s rozdělovačem flat 51 4násobným 50 – 80 mm / v podlaze FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80	1	80	990 322 040	2.380	C
	80 – 130 mm / v podlaze FRA-DIS-FLO-4FL51-H80/130	1	80	990 322 041	2.484	C
	Rám s víkem pro sádkokarton pro rozdělovač flat 51 6násobný FRA-DIS-6FL51	1	60	990 322 045	966	C
	Rám s víkem pro sádkokarton pro rozdělovač flat 51 4násobný FRA-DIS-4FL51	1	60	990 322 044	949	C
	Větrací trubka Comfortube flat 51 ze speciálního PE snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, 51 x 138 mm Balení 20 m TUB-CT-FL51-20m	1	9	990 328 002	7.420	D
	Balení 50 m TUB-CT-FL51-50m	1	6	990 328 063	18.116	D
	Balení 2 m TUB-CT-FL51-2m	1	–	990 328 080	840	D
	Spojka flat 51 pro snadno montovatelné spojení Comfortube flat 51, včetně fixační spony a O-kroužku CON-CT-FL51-M	1	50	990 322 014	339	C
	Koleno flat 51 H pro horizontální změnu směru o 90°, připojení na Comfortube flat 51, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon BEN-FL51x90-HOR	1	10	990 322 012	510	C
	Koleno flat 51 V pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na Comfortube flat 51, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon BEN-FL51x90-VER	1	10	990 322 011	468	C
	Přechod 90/75 na flat 51 pro připojení na Comfortube flat 51 a Comfortube 90/75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon TRA-DN90/75/FL51	1	10	990 322 013	330	C
	Přechod 90 na flat 51, koleno 90° pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na Comfortube flat 51 a Comfortube 90, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon TRA-FL51/DN90x90	1	20	990 322 046	417	C
	Přechod 2 x 75 na flat 51 pro napojení na Comfortube flat 51 a Comfortube 75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon TRA-CT-FL51/2DN75	1	20	990 322 150	403	C
	Y-kus flat 51 pro rozvětvení, připojení na Comfortube flat 51, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon. Vzduchové množství max. 45 m3/hod při zákl.větrání YPI-FL51/FL51/FL51	1	14	990 322 151	784	C
	Křížení flat 51 pro překřížení potrubí flat 51, včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon TRA-ADJ-4xFL51	1	–	990 322 154	1,148	C

Rozvod vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
	Krytka trubky flat 51 Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro ComfoTube 51 Balení 10 ks CAP-CT-FL51-10PC	1	10	990 328 252	1.327	C
	O-kroužek flat 51 pro utěsnění s ComfoTube flat 51 Balení 10 ks SEL-CT-FL51-10PC	1	100	990 328 352	602	C
	Fixační spona flat 51 pro snadnou montáž Balení 20 ks MAC-FIX-FL51-20PC	1	20	990 326 022	1.845	C
	Upevňovací spona flat 51 Balení 10 ks MAC-FL51-MB-10PC	1	50	990 322 016	896	C
	Upevňovací spona M8 flat 51 s upnutím M8, Balení 10 ks MAC-FL51-MB-M8-10PC	1	50	990 322 017	1.862	C
	ComfoSet flat 51 Vsuvka do potrubí, redukcující množství vzduchu - pro ComfoTube flat 51 RES-CT-CS-FL51	1	25	990 322 015	468	C
	Kryt vývodu vzduchu Renoventil pro připojení Renoventilu na Comfo Tube flat 51 Délka = 400 mm, exentrický OUT-REN-FL51-L400 (designové krycí mřížky viz strana 67 a násl.)	1	32	990 322 062	745	C
	Kryt vývodu vzduchu CLF pro instalaci na stěnu, podlahu nebo strop, přípojka pro ComfoTube 51 flat, včetně O-kroužku a fixační spony OUT-CLF-FL51 (designové krycí mřížky viz strana 60 a násl.)	1	10	990 322 000	1.070	C
	Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF boční Přípojka na ComfoTube flat 51 s úhlem 90°, pro instalaci do stěny a stropu, včetně O-kroužku a fixační spony OUT-CLRF-FL51-Z-DN125 (designové krycí mřížky viz strana 60 a násl.)	1	10	990 322 060	1.064	C
	Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF čelní přímá přípojka na ComfoTube flat 51 úhel, pro instalaci do stěny a stropu, včetně O-kroužku a fixační spony OUT-CLRF-FL51-C-DN125 (designové krycí mřížky viz strana 60 a násl.)	1	10	990 322 061	1.064	C
	Řezací šablony pro ochranu hotových stěnových nebo podlahových ploch při vyřezávání vývodů vzduchu. Sada řezacích šablon, CLF a CLRF, 3 ks MAC-CLF/CLRF-CUT-SET	1	-	990 322 094	1.705	B
	Řezací šablona CLF uzavřená MAC-CLF-CUT-C	1	-	990 322 091	470	B
	Řezací šablona CLF otevřená MAC-CLF-CUT-O	1	-	990 322 092	566	B
	Řezací šablona CLRF MAC-CLRF-CUT-C	1	-	990 322 093	750	B

ComfoWell

Zehnder ComfoWell modulární systém pro akustický tlumič, filtr a rozdělovač.




Systém sestává ze tří konstrukčních šířek:



- Série 220 pro 4 přípojek ComfoTube 75 nebo 90 a max. průtok 130 m³/h při standardní úrovni ventilace
- Série 320 pro 6 přípojek ComfoTube 75 nebo 90 a max. průtok 200 m³/h při standardní úrovni ventilace
- Série 520 pro 10 přípojek ComfoTube 75 nebo 90 a max. průtok 400 m³/h při standardní úrovni ventilace

Všechny komponenty v jedné sérii lze vzájemně přímo spojovat a kombinovat.



ComfoWell						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
  	Akustický tlumič bez koncových desek s vysoce efektivní speciální zvukově izolační kulisou včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu Akustický tlumič CW-S 220 Rozměry: 500 x 220 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW220</i>	1	30	990 323 500	3.556	C
	Akustický tlumič CW-S 320 Rozměry: 500 x 320 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW320</i>	1	20	990 323 501	3.920	C
	Akustický tlumič CW-S 520 Rozměry: 500 x 520 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW520</i>	1	12	990 323 502	5.348	C
  	Rozdělovací skříň bez koncových desek, se zvukově izolačním vnitřním obložením a revizní deskou, pro montážní desku, včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu Rozdělovací skříň CW-D 220 Rozměry: 230 x 220 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW220-DIV</i>	1	32	990 323 530	2.624	C
	Rozdělovací skříň CW-D 320 Rozměry: 230 x 320 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW320-DIV</i>	1	28	990 323 531	3.276	C
	Rozdělovací skříň CW-D 520 Rozměry: 230 x 520 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW520-DIV</i>	1	28	990 323 532	4.116	C
  	Montážní deska pro připojení ComfoTube 75 nebo 90, vhodná pro rozdělovací skříň nebo akustický tlumič včetně upínacích lišt Montážní deska CW-M 220-4 x 75 Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) <i>MPL-CW220-4DN75</i>	1	10	990 323 520	1.324	C
	Montážní deska CW-M 220-4 x 90 Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) <i>MPL-CW220-4DN90</i>	1	10	990 323 521	1.492	C
	Montážní deska CW-M 320-6 x 75 Rozměry: 320 x 40 x 230 (Š x V x H) <i>MPL-CW320-6DN75</i>	1	10	990 323 522	1.677	C
	Montážní deska CW-M 320-6 x 90 Rozměry: 320 x 40 x 230 (Š x V x H) <i>MPL-CW320-6DN90</i>	1	10	990 323 523	1.842	C
	Montážní deska CW-M 520-10 x 75 Rozměry: 520 x 40 x 230 (Š x V x H) <i>MPL-CW520-10DN75</i>	1	10	990 323 524	2.338	C
	Montážní deska CW-M 520-10 x 90 Rozměry: 520 x 40 x 230 (Š x V x H) <i>MPL-CW520-10DN90</i>	1	10	990 323 525	2.828	C

ComfoWell						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Distanční rám pro vyrovnání nerovností k montážní desce, včetně upevňovacích kolíků Distanční rám CW-DF 220 Rozměry: 220 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW220-FRA	1	10	990 323 537	1.168	C
	Distanční rám CW-DF 320 Rozměry: 320 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW320-FRA	1	10	990 323 538	1.246	C
	Distanční rám CW-DF 520 Rozměry: 520 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW520-FRA	1	10	990 323 539	1.324	C
	Těleso filtru bez filtru a koncové desky, pro upevnění filtru na jemný prach nebo uhlíkového filtru, včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu Těleso filtru CW-F 220 Rozměry: 300 x 220 x 230 (D x Š x H) FHO-CW220	1	40	990 323 550	3.808	C
	Těleso filtru CW-F 320 Rozměry: 300 x 320 x 230 (D x Š x H) FHO-CW320	1	40	990 323 551	4.312	C
	Těleso filtru CW-F 520 Rozměry: 300 x 520 x 230 (D x Š x H) FHO-CW520	1	30	990 323 552	4.704	C
	Filtr na jemný prach pro montáž do tělesa filtru, obsah 1 ks Filtr na jemný prach CW-F7 220 Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW220-F7-L200-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F7 320 Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW320-F7-L320-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F7 520 Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW520-F7-L520-W96-H225	1	108	990 323 600	1.123	B
	Filtr na jemný prach CW-F9 220 Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW220-F9-L200-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F9 320 Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW320-F9-L320-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F9 520 Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW520-F9-L520-W96-H225	1	108	990 323 601	1.142	B
	Filtr na jemný prach CW-F7 220 Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW220-F7-L200-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F7 320 Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW320-F7-L320-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F7 520 Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW520-F7-L520-W96-H225	1	72	990 323 603	1.274	B
	Filtr na jemný prach CW-F7 220 Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW220-F7-L200-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F7 320 Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW320-F7-L320-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F7 520 Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr F7 FIL-CW520-F7-L520-W96-H225	1	48	990 323 606	1.702	B
	Filtr na jemný prach CW-F9 220 Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW220-F9-L200-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F9 320 Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW320-F9-L320-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F9 520 Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW520-F9-L520-W96-H225	1	72	990 323 604	1.291	B
	Filtr na jemný prach CW-F9 220 Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW220-F9-L200-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F9 320 Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW320-F9-L320-W96-H225 Filtr na jemný prach CW-F9 520 Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr F9 FIL-CW520-F9-L520-W96-H225	1	48	990 323 607	1.739	B
	Uhlíkový filtr CW-FC 220 Rozměry: 225 x 200 x 96 (D x Š x H) FIL-CW220-AC-L200-W96-H225 Uhlíkový filtr CW-FC 320 Rozměry: 225 x 300 x 96 (D x Š x H) FIL-CW320-AC-L320-W96-H225 Uhlíkový filtr CW-FC 520 Rozměry: 225 x 500 x 96 (D x Š x H) FIL-CW520-AC-L520-W96-H225	1	54	990 323 602	865	B
	Uhlíkový filtr CW-FC 220 Rozměry: 225 x 200 x 96 (D x Š x H) FIL-CW220-AC-L200-W96-H225 Uhlíkový filtr CW-FC 320 Rozměry: 225 x 300 x 96 (D x Š x H) FIL-CW320-AC-L320-W96-H225 Uhlíkový filtr CW-FC 520 Rozměry: 225 x 500 x 96 (D x Š x H) FIL-CW520-AC-L520-W96-H225	1	36	990 323 605	1.005	B
	Uhlíkový filtr CW-FC 220 Rozměry: 225 x 200 x 96 (D x Š x H) FIL-CW220-AC-L200-W96-H225 Uhlíkový filtr CW-FC 320 Rozměry: 225 x 300 x 96 (D x Š x H) FIL-CW320-AC-L320-W96-H225 Uhlíkový filtr CW-FC 520 Rozměry: 225 x 500 x 96 (D x Š x H) FIL-CW520-AC-L520-W96-H225	1	24	990 323 608	1.462	B

ComfoWell						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
  	Montážní sada pro přímou montáž komponentů ComfoWell na větrací jednotku					
	Montážní sada CW-K 220 – CA 160 Rozměry: 220 x 95 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW220-CA160-MAC</i>	1	–	990 323 569	2.570	C
	Montážní sada CW-K 320 – CA 160 Rozměry: 320 x 95 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-CA160-MAC</i>	1	–	990 323 570	3.052	C
	Koncová deska CW-P 220 – DN 125, excentrická Koncová deska pro připojení ComfoWell akustického tlumiče/rozdělovací skříně, včetně upínací lišty, vhodná pro ComfoAir 180, pro přímé připojení přívodu vzduchu do interiéru na spodní straně CA 180 Rozměry: 220 x 443 x 230 mm (D x Š x V) <i>EPL-CW220-CA180-MAC</i>	1	10	990 323 577	966	C
	Montážní sada CW-K 320 – CA 200 Rozměry: 320 x 26 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-CA200-MAC</i>	1	10	990 323 517	3.052	C
	Montážní sada CW-K 320 – CA 350 Rozměry: 320 x 26 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-CA350-MAC</i>	1	30	990 323 526	3.416	C
	Montážní sada CW-K 520 – CA 350 Rozměry: 520 x 26 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-CA350-MAC</i>	1	–	990 323 518	3.612	C
	Montážní sada CW-K 520 – CA 550 Rozměry: 520 x 26 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-CA550-MAC</i>	1	–	990 323 519	3.416	C
	Koncová deska s vystředěným hrdlem, včetně upínacích lišt					
	Koncová deska CW-P 220 – DN 125 Rozměry: 220 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW220-DN125</i>	1	10	990 323 510	1.000	C
 	Koncová deska CW-P 320 – DN 125 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-DN125</i>	1	10	990 323 511	1.238	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 150 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-DN150</i>	1	10	990 323 562	1.274	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 160 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-DN160</i>	1	10	990 323 512	1.274	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 180 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-DN180</i>	1	10	990 323 527	1.380	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 150 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-DN150</i>	1	10	990 323 568	1.481	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 160 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-DN160</i>	1	10	990 323 564	1.481	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 180 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-DN180</i>	1	10	990 323 513	1.540	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 200 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW520-DN200</i>	1	10	990 323 514	1.630	C



Možnosti kombinací pro ComfoWell				
Možnosti kombinace	Akustický tlumič DN 125	Rozdělovač DN 125 s 6 x ComfoTube 75	Těleso filtru DN 160, filtr F7 nebo filtr s aktivním uhlím	Akustický tlumič/rozdělovač v kombinaci s 6 x ComfoTube 75, připojení DN 125
Příklad jednotlivých prvků				
Akustický tlumič 	1 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	–	–	1 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501
Rozdělovací skříň 	–	1 x rozdělovací skříň CW-D 320 990 323 531	–	1 x rozdělovací skříň CW-D 320 990 323 531
Montážní deska 	–	1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75 990 323 522	–	1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75 990 323 522
Těleso filtru 	–	–	1 x těleso filtru CW-F 320 990 323 551	–
Filtr na jemný prach 	–	–	1 x pro filtr F7 Filtr na jemný prach CW-F7 320 990 323 603	–
Uhlíkový filtr 	–	–	1 x pro filtr s aktivním uhlím Uhlíkový filtr CW-FC 32 990 323 605	–
Montážní sada 	–	–	–	–
Koncová deska 	2 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511	1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511	2 x koncová deska CW-P 320 DN 160 centrická 990 323 512	1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511
Příklad - cena Kč	6.395	6.191	9.139	10.111

Možnosti kombinací pro ComfoWell

Kombinace akustický tlumič / rozdělovač s 6 x ComfoTube 75, připojení DN 125	Kombinace akustický tlumič / rozdělovač ke ComfoAir 160 s 2 x 4 přípojkami ComfoTube 75	Kombinace akustický tlumič / rozdělovač ke ComfoAir 200 s 2 x 6 přípojkami ComfoTube 75	Kombinace akustický tlumič / rozdělovač ke ComfoAir 350 s 2 x 10 přípojkami ComfoTube 75	Kombinace akustický tlumič / rozdělovač ke ComfoAir 550 s 2 x 10 přípojkami ComfoTube 90
				
2 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	2 x akustický tlumič CW-S 220 990 323 500	2 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	2 x akustický tlumič CW-S 520 990 323 502	2 x akustický tlumič CW-S 520 990 323 502
-	-	-	-	-
1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75 990 323 522	2 x montážní deska CW-M 220-4 x 75 990 323 520	2 x montážní deska CW-M 320-6 x 75 990 323 522	2 x montážní deska CW-M 520-10 x 75 990 323 524	2 x montážní deska CW-M 520-10 x 90 990 323 525
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1 x montážní sada CW-K220 CA 160 990 323 569	1 x montážní sada CW-K320 CA 200 990 323 517	1 x montážní sada CW-K520 CA 350 990 323 518	1 x montážní sada CW-K520 CA 550 990 323 519
1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 990 323 511	-	-	-	-
10.755	12.331	15.568	18.984	19.768

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
 	Rozdělovací skříň pod omítku vyrobená speciálně pro daný projekt. Rozdělovací skříň je určena pro vložení do betonového stropu. Objednávka a nabídka je možná pouze dle kompletního kótovaného výkresu. Nejedná se o skladovou položku, kótované výkresy jsou dostupné na www.zehnder-systems.de					
	Základní cena pro rozdělovač Základní cena pro rozdělovací skříň pod omítku. Počet přípojek: přední + zadní + čelní. Cena závisí na délce a pozici přípojek ComfoTube. Dodávka zahrnuje montážní konzolu.					
	Rozměr vedení 200 x 120 mm, jmenovitý průtok vzduchu max. 180 m³/h					
	Rozdělovací skříň pod omítku se 2 hrdly	-	-		7.456	C
	Rozdělovací skříň pod omítku se 3 hrdly	-	-		7.708	C
	Rozdělovací skříň pod omítku se 4 hrdly	-	-		8.016	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 5 hrdly	-	-		8.548	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 6 hrdly	-	-		9.080	C
	Rozdělovací skříň pod omítku se 7 hrdly	-	-		10.032	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 8 hrdly	-	-		10.760	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 9 hrdly	-	-		11.572	C
	Rozměr vedení 250 x 140 mm, nominální hodnota průtoku max. 300 m³/h					
	Rozdělovací skříň pod omítku se 6 hrdly	-	-		9.808	C
	Rozdělovací skříň pod omítku e 7 hrdly	-	-		11.012	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 8 hrdly	-	-		11.936	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 9 hrdly	-	-		12.944	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 10 hrdly	-	-		13.784	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 11 hrdly	-	-		14.624	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 12 hrdly	-	-		15.464	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 13 hrdly	-	-		16.304	C
	Rozdělovací skříň pod omítku s 14 hrdly	-	-		17.144	C
	Dodatečný revizní otvor Příplatek za revizní otvor umístěný zespodu, včetně revizního víka. Rozměry revizního otvoru jsou 400 x 160 mm. Revizní otvor je vyžadován dle DIN 1946-6.	-		-	1.644	C
	Dodatečná přípojka rozdělovače Kruhové hrdlo přípojky rozdělovače: Hlavní přípojka rozdělovače může být vyrobena v dimenzích DN 125, DN 150, DN 160, DN 180. Možná umístění: zespodu, shora, čelně (excentricky). Příplatek za hlavní přípojku čelně (excentricky) Příplatek za čelní hlavní přípojku	-		-	2.122	C
	Příplatek za zdvojené připojení: Příplatek za hlavní přípojku, zespodu a shora	-		-	736	C
	Příplatek za kanálovou přípojku: Příplatek za čelní hlavní přípojku v rozměru kanálu. Připojení pomocí 17 mm obruby.	-		-	616	C
	Přípojky ComfoTube Každý výstup může být osazen přípojkou ComfoTube 75 nebo 90. Příplatek za čelní hrdlo ComfoTube Příplatek za montáž čelního hrdla ComfoTube (vedení šířky 200 mm umožňuje 1 hrdlo a vedení šířky 250 mm umožňuje 2 hrdla)	-		-	736	C
	Příplatek za speciální délky Příplatek za délky rozměrů A, C, E, X přes 1,300 mm. Rozměr vedení 200 x 120 mm Rozměr vedení 250 x 140 mm	- -		- -	1.772 1.854	C C
Dodatečná vnitřní izolace Příplatek za vnitřní izolaci pro akustický útlum. Počítán na mm délky rozdělovače, minimum 1,000 mm. Rozměr vedení 200 x 120 mm Rozměr vedení 250 x 140 mm	- -		- -	2.780 3.052	C C	


Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
	Rozdělovací skříň pod omítku UPV, jako konfigurace připravená k provozu včetně revizního otvoru s víkem a vnitřní izolace, hlavní přípojka zespodu 4 hrdla ComfoTube 75, 2 x vpředu, 2 x vzadu Délka = 700 mm, hlavní přípojka DN 125 <i>DIS-UPV-DN125-4CT75</i>	1	-	990 323 100	12.432	C
	6 hrdel ComfoTube 75, 3 x vpředu, 3 x vzadu Délka = 800 mm, hlavní přípojka DN 125 <i>DIS-UPV-DN125-6CT75</i>	1	-	990 323 101	13.496	C
	8 hrdel ComfoTube 75, 4 x vpředu, 4 x vzadu Délka = 950 mm, hlavní přípojka DN 160 <i>DIS-UPV-DN160-8CT75</i>	1	-	990 323 102	15.176	C
	10 hrdel ComfoTube 75, 5 x vpředu, 5 x vzadu Délka = 1.100 mm, hlavní přípojka DN 160 <i>DIS-UPV-DN160-10CT75</i>	1	-	990 323 103	16.744	C
	Spojovací prvek s 5 přípojkami 75 pro vzduchotěsné spojení 2 ComfoTube 75 <i>CON-CT-5DN75</i>	1	20	990 326 705	2.573	C
	Spojovací prvek s 5 přípojkami 90 pro vzduchotěsné spojení 2 ComfoTube 90 <i>CON-CT-5DN90</i>	1	20	990 326 905	3.528	C
	Modulová rozdělovací skříň se 2 přípojkami Modulová rozdělovací skříň pro systém přívodu a odvodu vzduchu se 2 přípojkami ComfoTube 90, včetně upevňovacího úhelníku a fixační spony. V provedení s práškovým lakováním RAL 7040 Rozměry (bez hrdla): 227,5 x 227,5 x 145 (V x Š x D) DN 125 <i>DIS-DN125-2DN90</i>	1	40	990 323 060	4.256	C
	Modulová rozdělovací skříň se 4 přípojkami Modulová rozdělovací skříň pro systém přívodu a odvodu vzduchu se 4 přípojkami ComfoTube 90, včetně upevňovacího úhelníku, fixační spony a revizního krytu. Připojovací hrdlo a revizní kryt jsou vzájemně zaměnitelné. V provedení s práškovým lakováním RAL 7040 Rozměry (bez hrdla): 227,5 x 227,5 x 254 (V x Š x D) DN 125 <i>DIS-DN125-4DN90</i>	1	20	990 323 066	4.984	C
	DN 160 <i>DIS-DN160-4DN90</i>	1	20	990 323 061	4.984	C
	Modulová rozdělovací skříň s 6 přípojkami Modulová rozdělovací skříň pro systém přívodu a odvodu vzduchu se 6 přípojkami ComfoTube 90, včetně upevňovacího úhelníku, fixační spony a revizního krytu. Připojovací hrdlo a revizní kryt jsou vzájemně zaměnitelné. V provedení s práškovým lakováním RAL 7040 Rozměry (bez hrdla): 227,5 x 227,5 x 396 (V x Š x D) DN 160 <i>DIS-DN160-6DN90</i>	1	20	990 323 062	7.560	C
	DN 180 <i>DIS-DN180-6DN90</i>	1	20	990 323 063	7.560	C
	Rozšiřovací modul se 2 přípojkami Rozšiřovací modul k modulové rozdělovací skříni se 2 přípojkami ComfoTube 90, včetně fixační spojky a spojovacího úhelníku. V provedení s práškovým lakováním RAL 7040 <i>DIS-DIV-2DN90</i>	1	20	990 323 064	2.528	C
	Rozšiřovací modul se 4 přípojkami Rozšiřovací modul k modulové rozdělovací skříni se 4 přípojkami ComfoTube 90, včetně fixační spojky a spojovacího úhelníku. Práškové provedení RAL 7040 <i>DIS-DIV-4DN90</i>	1	20	990 323 065	3.304	C

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
	Větrací trubka ComfoTube 75 ze speciálního PE vysoce flexibilní, snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 75 mm Balení 20 m <i>TUB-CT-DN75-20m</i> Balení 50 m <i>TUB-CT-DN75-50m</i> Balení 2 m <i>TUB-CT-DN75-2m</i>	1	5	990 328 001	2.506	D
		1	5	990 328 007	5.880	D
		1	–	990 328 081	280	D
	Větrací trubka ComfoTube 90 ze speciálního PE vysoce flexibilní, snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 90 mm Balení 20 m <i>TUB-CT-DN90-20m</i> Balení 50 m <i>TUB-CT-DN90-50m</i> Balení 2 m <i>TUB-CT-DN90-2m</i>	1	5	990 328 010	3.584	D
		1	5	990 328 009	8.148	D
		1	–	990 328 082	420	D
	Spojovací hrdlo pro snadno montovatelné spojení ComfoTube Spojovací hrdlo DN 75 <i>CON-CT-DN75-M</i> Spojovací hrdlo DN 90 <i>CON-CT-DN90-M</i>	1	–	990 328 107	190	C
		1	50	990 328 109	218	C
	Krytka trubky Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro ComfoTube Balení 10 ks Krytka trubky DN 75 <i>CAP-CT-DN75-10PC</i> Krytka trubky DN 90 <i>CAP-CT-DN90-10PC</i>	1	10	990 328 262	834	C
		1	10	990 328 263	1.028	C
	Těsnicí O-kroužek pro utěsnění spojky ComfoTube Balení 10 ks Těsnicí O-kroužek DN 75 <i>SEL-CT-DN75-10PC</i> Těsnicí O-kroužek DN 90 <i>SEL-CT-DN90-10PC</i>	1	20	990 328 362	610	C
		1	100	990 328 363	619	C
	Fixační spona pro snadnou montáž Balení 10 ks Fixační spona 75 <i>MAC-FIX-DN75-10PC</i> Fixační spona 90 <i>MAC-FIX-DN90-10PC</i>	1	–	990 326 024	871	C
		1	–	990 326 025	938	C
	Vázací pásek 7,5 x 360 mm pro upevnění větrací trubky Balení 100 ks <i>MAC-CT-L365-100PC</i>	1	50	990 327 820	554	C

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
	Koleno ComfoTube 90° pro vytvoření ostrého kolena v potrubí ComfoTube, koleno se může zkrátit a použít přímo do montážní desky, včetně 2 fixačních spon					
	pro ComfoTube 75 <i>BEN-CT-DN75x90</i>	1	22	990 322 152	448	C
	pro ComfoTube 90 <i>BEN-CT-DN90x90</i>	1	22	990 322 153	532	C
	Přechod 90/75 na flat 51 pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90/75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon <i>TRA-DN90/75/FL51</i>	1	10	990 322 013	330	C
	Přechod 90 na flat 51, koleno 90° pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90, včetně 2 O-kroužků a 2 fixačních spon <i>TRA-FL51/DN90x90</i>	1	20	990 322 046	417	C
	Přechod 2 x 75 na flat 51 pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 75, včetně 3 O-kroužků a 3 fixačních spon <i>TRA-CT-FL51/2DN75</i>	1	20	990 322 150	403	C
	ComfoFix 2 Kovový prvek pro změnu směru o 90° maximálně pro 2 ComfoTube <i>MAC-CF2</i>	1	50	990 327 109	440	C
	ComfoFix 3 Plastový prvek pro změnu směru o 90° maximálně pro 3 ComfoTube <i>MAC-CF3</i>	1	25	990 327 103	258	C
	Filigránový stropní kroužek pro instalaci do betonu Ø 130 mm <i>MAC-DIV-DN130</i>	1	100	990 326 270	294	C
	ComfoSet 75 Vsuvka do potrubí, redukující množství vzduchu - pro ComfoTube 75 <i>RES-CT-CS-DN75</i>	1	25	990 320 026	277	C
	ComfoSet 90 Vsuvka do potrubí, redukující množství vzduchu - pro ComfoTube 90 <i>RES-CT-CS-DN90</i>	1	25	990 320 027	333	C

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixačních spon Připojovací délka = 64 mm <i>OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB</i> (k dodání od 1. 6. 2014) Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující	1	-	990 326 121	1.212	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixačních spon Připojovací délka = 300 mm <i>OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB</i> (k dodání od 1. 6. 2014) Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující	1	-	990 326 125	1.212	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixační spony Délka hrdla = 64 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB</i> (k dodání od 1. 6. 2014) Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující	1	-	990 326 122	1.212	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranných krytek, upevňovacích úhelníků a fixační spony Délka hrdla = 300 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB</i> (k dodání od 1. 6. 2014) Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující	1	-	990 326 126	1.212	C
	Montážní sada DN 125 pro připevnění TVA-P 75 (990 326 121) a TVA-P 90 (990 326 122) k bednění betonu včetně připevňovacích hřebíků <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB</i> (k dodání od 1. 6. 2014)	1	-	990 326 127	280	C

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 pro připojení na ComfoTube DN 75 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 85 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC</i>	1	-	990 320 810	2.447	C
	Výška = 115 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H115-DS-MAC</i>	1	-	990 320 812	2.447	C
	Výška = 140 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H140-DS-MAC</i> (k dodání od 1. 3. 2014)	1	-	990 320 849	2.447	C
	Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující					
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 pro připojení na ComfoTube DN 75 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 85 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC</i>	1	-	990 320 811	2.612	C
	Výška = 115 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC</i>	1	-	990 320 813	2.612	C
	Výška = 140 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H140-DS-MAC</i> (k dodání od 1. 3. 2014)	1	-	990 320 850	2.612	C
	Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující					
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 pro připojení na ComfoTube DN 90 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 115 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC</i>	1	-	990 320 845	2.612	C
	Výška = 140 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN90-A-H140-DS-MAC</i> (k dodání od 1. 3. 2014)	1	-	990 320 851	2.612	C
	Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující					
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 pro připojení na ComfoTube DN 90 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 115 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC</i>	1	-	990 320 846	2.783	C
	Výška = 140 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC</i> (k dodání od 1. 3. 2014)	1	-	990 320 852	2.783	C
	Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující					
	Kryt vývodu vzduchu TVA 75 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75 <i>OUT-TVA-2DN75-A-DN125-H160</i> (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	40	990 320 710	1.352	C
	Designové mřížky viz strana 60 a následující					
	Kryt vývodu vzduchu TVA 90 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90 bez montážní obruby <i>OUT-TVA-DN90-Z-DN125-H160</i> (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	90	990 326 214	1.322	C
	Designové mřížky viz strana 60 a následující					
	Kryt vývodu vzduchu TVA 90 pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90 s montážní obrubou <i>OUT-TVA-DN90-Z-DN125-H160-MF</i> (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	90	990 326 204	1.322	C
	Designové mřížky viz strana 60 a následující					

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
	Kryt vývodu vzduchu CLD 75 pro připojení na ComfoTube DN 75 Výška = 100 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD-DN75-A-H100</i>	1	140	990 320 511	2.447	C
	Výška = 140 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD-DN75-A-H140</i> (ukončení dodávek k 30. 4. 2014)	1	140	990 320 521	2.447	C
Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 75 pro připojení na ComfoTube DN 75 Výška = 100 mm, spojka boční <i>OUT-CLD-DN75-B-H100</i>	1	140	990 320 516	2.612	C
	Výška = 140 mm, spojka boční <i>OUT-CLD-DN75-B-H140</i> (ukončení dodávek k 30. 4. 2014)	1	140	990 320 526	2.612	C
Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 90 pro připojení na ComfoTube DN 90 Výška = 115 mm spojka čelní <i>OUT-CLD-DN90-A-H115</i>	1	140	990 320 502	2.612	C
	Výška = 140 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD-DN90-A-H140</i> (ukončení dodávek k 30. 4. 2014)	1	140	990 320 522	2.612	C
Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 90 pro připojení na ComfoTube DN 90 Výška = 115 mm, spojka boční <i>OUT-CLD-DN90-B-H115</i>	1	140	990 320 507	2.783	C
	Výška = 140 mm, spojka boční <i>OUT-CLD-DN90-B-H140</i> (ukončení dodávek k 30. 4. 2014)	1	140	990 320 527	2.783	C
Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 75 široký pro připojení na ComfoTube 3 x DN 75 Výška = 115 mm, přípojky bočně <i>OUT-CLD-3DN75-B-H115</i>	1	-	990 320 533	4.592	C
	Výška = 140 mm, přípojky bočně <i>OUT-CLD-3DN75-B-H140</i>	1	-	988 320 526	4.592	C
Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 90 široký pro připojení na ComfoTube 2 x DN 90 Výška = 115 mm, přípojky bočně <i>OUT-CLD-2DN90-B-H115</i>	1	-	988 320 507	4.172	C
	Výška = 140 mm, přípojky bočně <i>OUT-CLD-2DN90-B-H140</i>	1	-	988 320 527	4.172	C
Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 75 s přímou přípojkou WC pro připojení na ComfoTube DN 75 / DN 50 Výška = 115 mm, spojka čelní , včetně 3 m ComfoTube 50 <i>OUT-CLD-DN75-A-H115-WC</i>	1	-	990 320 550	2.612	C
Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 90 s přímou přípojkou WC pro připojení na ComfoTube DN 90 / DN 50 Výška = 115 mm, spojka čelní , včetně 3 m ComfoTube 50 <i>OUT-CLD-DN90-A-H115-WC</i>	1	-	990 320 553	2.783	C
Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující						

Rozvod vzduchu InFloor (uvnitř hrubé podlahy)



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Kryt vývodu vzduchu Renoventil pro připojení Renoventilu na ComfoTube 1 x DN 90 délka = 400 mm, centický <i>OUT-REN-DN90-L400</i> Designové mřížky viz strana 67 a následující	1	32	990 320 062	745	C
	Sada pro spojení krytů CLD pro dva sousední kryty <i>MAC-2CLD</i> (ukončení dodávek k 30. 4. 2014)	1	50	990 320 582	165	C
	Spojovací prvek ComfoDuct pro transmisní propojení vzduchu mezi místnostmi, bez krycí mřížky, včetně zvukové izolace pro tloušťku stěny 80 – 140 mm <i>OUT-CD-H80/140</i>	1	18	990 324 052	2.828	C
	pro tloušťku stěny of 140 – 260 mm <i>OUT-CD-H140/260</i> Designové krycí mřížky viz strana 60 a následující	1	20	990 324 053	2.828	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 400 with 1 x connector for ComfoTube 75 <i>OUT-CSB-DN75-B-L410</i>	1	10	990 321 641	2.545	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 600 s 1 hrdlem pro ComfoTube 75 <i>OUT-CSB-DN75-B-L610</i>	1	10	990 321 663	2.545	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 400 s 1 hrdlem pro ComfoTube 90 <i>OUT-CSB-DN90-B-L410</i>	1	10	990 321 643	2.545	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 600 s 1 hrdlem pro ComfoTube 90 <i>OUT-CSB-DN90-B-L610</i>	1	10	990 321 661	2.545	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 400 se 2 hrdly pro ComfoTube 75 <i>OUT-CSB-2DN75-B-L610</i>	1	10	990 321 642	3.220	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 600 se 2 hrdly pro ComfoTube 75 <i>OUT-CSB-DN90-B-L429</i>	1	10	990 321 664	3.220	C
	Montážní skříňka k štěrbinovému otvoru Lamina/Bilamina 600 se 2 hrdly pro ComfoTube 90 <i>OUT-CSB-2DN90-B-L610</i>	1	10	990 321 662	3.220	C
	Štěrbinový otvor Lamina 400 délka 400 mm <i>DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU</i>	1	10	990 321 740	3.528	C
	Štěrbinový otvor Lamina 600 délka 600 mm <i>DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU</i>	1	10	990 321 760	3.808	C
	Štěrbinový otvor Bilamina 400 délka 400 mm <i>DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU</i>	1	10	990 321 640	3.528	C
	Štěrbinový otvor Bilamina 600 délka 600 mm <i>DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU</i>	1	10	990 321 660	3.808	C

Designové krycí mřížky OnFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Engelberg nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Engelberg-INOX</i> Model: Engelberg bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Engelberg-9016</i>	1	10	990 322 110	2.800	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Abacus nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Abacus-INOX</i> Model: Abacus bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Abacus-9016</i>	1	10	990 322 112	2.800	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Luzern nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Luzern-INOX</i> Model: Luzern bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Luzern-9016</i>	1	10	990 322 120	2.800	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Vienna nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Vienna-INOX</i> Model: Vienna bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Vienna-9016</i>	1	10	990 322 122	2.800	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Grid one nerezová ocel Páskovaná síťka (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Grid_one-INOX</i> Model: Grid two nerezová ocel Drátěná síťka (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Grid_two-INOX</i>	1	10	990 322 114	2.800	C
		1	10	990 322 115	2.800	C



Designové krycí mřížky OnFloor



Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Designová krycí mřížka pro přívádění a odvádění vzduchu Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Roma nerezová ocel <i>DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX</i> Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016</i>	1	10	990 322 081	1.313	C
	Designová krycí mřížka pro přívádění a odvádění vzduchu Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Pisa nerezová ocel <i>DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX</i> Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016</i>	1	10	990 322 083	1.313	C
	Designová krycí mřížka pro přívádění a odvádění vzduchu Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel <i>DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX</i> Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016</i>	1	10	990 322 085	1.313	C
	Designová krycí mřížka pro přívádění a odvádění vzduchu Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel <i>DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX</i> Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016</i>	1	10	990 322 087	1.313	C
	Designová krycí mřížka pro přívádění a odvádění vzduchu Rozměry: 330 x 110 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy, plast bílé barvy <i>DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016</i>	1	10	990 322 001	445	C
	Podpěrná křížová podlahová vložka pro designové krycí mřížky CLF <i>MAC-DGR/CLF-FLO</i>	1	20	990 322 095	308	C
	Sada filtrů CLF Obsah 10 ks <i>FIL-CLF-L295-W75-10PC</i>	1	70	990 322 100	1.532	B

Designové krycí mřížky InFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Engelberg nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Engelberg-INOX</i> Model: Engelberg bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Engelberg-9016</i>	1	20	990 320 793	2.492	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Abacus nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Abacus-INOX</i> Model: Abacus bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Abacus-9016</i>	1	20	990 320 795	2.492	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Blossom nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Blossom-INOX</i> Model: Blossom bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Blossom-9016</i>	1	20	990 320 799	2.492	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Luzern nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Luzern-INOX</i> Model: Luzern bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Luzern-9016</i>	1	20	990 320 801	2.492	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Vienna nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Vienna-INOX</i> Model: Vienna bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Vienna-9016</i>	1	20	990 320 803	2.492	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy a ne pro podomítkové rámy					
	Model: Grid one nerezová ocel Páskovaná síťka (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Grid_one-INOX</i> Model: Grid two nerezová ocel Drátěná síťka (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Grid_two-INOX</i>	1	20	990 320 797	2.492	C
		1	20	990 320 798	2.492	C

Designové krycí mřížky InFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Roma nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX</i> Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016</i>	1	20	990 320 610	980	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Pisa nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX</i> Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016</i>	1	20	990 320 620	980	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Torino-INOX</i> Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Torino-9016</i>	1	20	990 320 630	980	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX</i> Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016</i>	1	20	990 320 640	980	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Genua nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Genua-INOX</i> Model: Genua bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L260-W160-Genua-9016</i>	1	20	990 320 660	980	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do stěny a stropu, ne pro podlahu					
	Model: Verona nerezová ocel <i>DGR-CLD-L260-W160-Verona-INOX</i> Model: Verona bílá barva <i>DGR-CLD-L260-W160-Verona-9016</i>	1	20	990 320 600	980	C
		1	20	990 320 601	980	C

Designové krycí mřížky InFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Pisa nerezová ocel <i>DGR-CLD-L430-W160-Pisa-INOX</i>	1	10	990 320 624	1.246	C
	Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Pisa-9016</i>	1	10	990 320 627	1.246	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel <i>DGR-CLD-L430-W160-Venezia-INOX</i>	1	10	990 320 648	1.246	C
	Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Venezia-9016</i>	1	10	990 320 647	1.246	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Roma nerezová ocel <i>DGR-CLD-L430-W160-Roma-INOX</i>	1	10	990 320 617	1.246	C
	Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Roma-9016</i>	1	10	990 320 618	1.246	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD, pro montáž do stěny, stropu a podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel <i>DGR-CLD-L430-W160-Torino-INOX</i>	1	10	990 320 634	1.246	C
	Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Torino-9016</i>	1	10	990 320 636	1.246	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Genua nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Genua-INOX</i>	1	10	990 320 662	1.246	C
	Model: Genua bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-CLD-L430-W160-Genua-9016</i>	1	10	990 320 663	1.246	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do podlahy					
	Model: Roma nerezová ocel <i>DGR-CLD-L300-W160-Roma-INOX</i>	1	20	990 320 612	1.095	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do podlahy					
	Model: Pisa nerezová ocel <i>DGR-CLD-L300-W200-Pisa-INOX</i>	1	20	990 320 622	1.095	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel <i>DGR-CLD-L300-W200-Torino-INOX</i>	1	20	990 320 632	1.095	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD, pro montáž do podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel <i>DGR-CLD-L300-W200-Venezia-INOX</i>	1	20	990 320 642	1.095	C

Designové krycí mřížky InFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Příslušenství k montáži						
	Rám pod omítku pro designovou krycí mřížku a kryt CLD Hliník <i>FRA-DGR-L260-W160-H27-ALU</i>	1	40	990 320 578	605	C
	bílý <i>FRA-DGR-L260-W160-H27-9016</i>	1	40	990 320 579	742	C
	Rám pod omítku pro designovou krycí mřížku a kryt CLD široký Hliník <i>FRA-DGR-L430-W160-H27-ALU</i>	1	–	990 320 590	1.011	C
	bílý <i>FRA-DGR-L430-W160-H27-9016</i>	1	–	990 320 591	1.246	C
	Teleskopický rám pro montáž CLD do podlahy 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95</i>	1	40	990 320 370	1.887	C
	90 – 160 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/160</i>	1	40	990 320 371	2.089	C
	155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230</i>	1	40	990 320 373	2.352	C
	Teleskopický rám pro montáž širokého CLD do podlahy 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95</i>	1	–	988 320 370	4.312	C
	90 – 160 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160</i>	1	–	988 320 379	4.396	C
	155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-Wx160-H155/230</i>	1	–	988 320 369	4.704	C
	Náhradní filtr pro odvětrávací kryt 990 220 010 Balení 10 ks <i>FIL-CLD-G3-L230-W110-10PC</i>	1	20	990 320 030	560	B
	Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD Balení 10 ks <i>FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE</i>	1	540	990 320 575	1.750	B
	Prodlužovací kolík 25 mm pro všechny designové mřížky InFloor, obsah 20 ks <i>MAC-DGR-L25-20PC</i>	1	30	990 320 687	652	C
	Prodlužovací kolík 40 mm pro všechny designové mřížky InFloor, obsah 20 ks <i>MAC-DGR-L40-20PC</i>	1	50	990 320 688	812	C
	Sada adaptéru pro montáž aktuálních designových krycích mřížek na staré CLD <i>MAC-Adapter-CLD-DGR</i>	1	–	990 320 324	431	C
	Montážní šablona pro snadné vyrovnaní designové krycí mřížky <i>MAC-CLD-DGR</i>	1	20	990 320 581	414	C

Designové krycí mřížky OnFloor / InFloor						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA, Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Sans souci nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Sans_soucis-INOX</i> Model: Sans souci bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Sans_soucis-9016</i>	1	10	990 322 116	2.492	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA, Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Sacré coeur nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Sacre_coeur-INOX</i> Model: Sacré coeur bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Sacre_coeur-9016</i>	1	10	990 322 118	2.492	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA, Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Venezia-INOX</i> Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Venezia-9016</i>	1	10	990 320 780	969	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA, Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Torino-INOX</i> Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Torino-9016</i>	1	10	990 320 790	969	C
	Designová krycí mřížka čtvercová pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA, 160 x 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Venezia nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-INOX</i> Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-9016</i>	1	10	990 322 089	969	C
	Designová krycí mřížka čtvercová pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA, 160 x 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy					
	Model: Torino nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-INOX</i> Model: Torino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) <i>DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-9016</i>	1	10	990 322 088	969	C
	Sada filtrů DN 125 vhodná pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-G4-DN125-10PC</i>	1	20	990 320 032	647	B

Talířové ventily OnFloor / InFloor

Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Raba- tová skupina
	Talířový ventil odváděného vzduchu STB-1-100 DN 100, Ø 142 mm Ocelový plech, bílá barva <i>STB1-DN100</i>	1	–	705 510 021	745	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu STB-1-125 DN 125, Ø 142 mm, vhodný pro CLFR / TVA Ocelový plech, bílá barva <i>STB1-DN125</i>	1	–	705 512 521	745	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu STB-2-125 DN 125, Ø 170 mm, vhodný pro CLFR / TVA Ocelový plech, bílá barva <i>STB2-DN125</i>	1	–	705 522 521	1.008	C
	Vysoce indukční talířový ventil přiváděného vzduchu STH-1-125 DN 125, Ø 156, vhodný pro CLFR / TVA Plast, bílá barva <i>STH1-DN125</i>	1	–	705 512 592	745	C
	Vysoce indukční talířový ventil přiváděného vzduchu STH-1a-125 DN 125, Ø 156, vhodný pro CLFR / TVA rohové provedení, plastická hmota, úhel vyfukování 240° <i>STH1a-DN125-Cleansector</i>	1	–	705 512 596	986	C
	Talířový ventil přiváděného vzduchu KE 100 DN 100, Ø 155 včetně montážního kroužku, ocelový plech, bílá barva <i>VAL-DIV-DN100/155-KE100-9016</i>	1	20	990 326 251	692	C
	Talířový ventil přiváděného vzduchu KE 125 DN 125, Ø 180, vhodný pro TVA včetně montážního kroužku, ocelový plech, bílá barva <i>VAL-DIV-DN125/180-KE125-9016</i>	1	20	990 326 252	781	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu STC 100/125 DN 100 / 125, Ø 150, vhodný pro CLRF/TVA plast, bílá barva <i>STC-DN100/125</i>	1	–	705 051 021	302	C
	Vysoce indukční Renoventil přiváděného vzduchu, kulatý DN 90, Ø = 105 mm, vhodný pro kryt vývodu vzduchu 990 320 062 a 990 322 062 Plast, bílá barva <i>DGR-REN-DN90-R105-9016</i>	1	280	990 326 254	389	C
	Ventil odváděného vzduchu - Renoventil, s hranami DN 90, 180 x 112 mm, vhodný pro kryt vývodu vzduchu 990 320 062 a 990 322 062 Plast, bílá barva <i>DGR-REN-DN90-L180-W112-9016</i>	1	232	990 326 253	745	C
	Sada filtrů DN 100 vhodná pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-G4-DN100-10PC</i>	1	20	990 320 031	585	B
	Sada filtrů DN 125 vhodná pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-G4-DN125-10PC</i>	1	20	990 320 032	647	B

Vzorky potrubí / Záznamník hodnot						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
	Větrací trubka ComfoTube flat 51 ze speciálního PE k snadnému čištění, s hladkým vnitřním povrchem, 51 x 138 mm Délka vzorku = 0,7 m TUB-CT-FL51-0.7m	1	-	990 328 070	420	D
	Větrací trubka ComfoTube 75 ze speciálního PE k snadnému čištění, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 75 mm Délka vzorku = 0,7 m TUB-CT-DN75-0.7m	1	-	990 328 071	140	D
	Větrací trubka ComfoTube 90 ze speciálního PE k snadnému čištění, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 90 mm Délka vzorku = 0,7 m TUB-CT-DN90-0.7m	1	-	990 328 072	210	D
	CO₂ měřič pro měření a zaznamenávání hodnot CO ₂ , teploty vzduchu a vlhkosti v uzavřených místnostech. Včetně ukazatele času a data, zástrčky, USB kabelu a PC softwaru. MEQ-CO2	1	-	990 000 100	4.172	netto

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



Zemní výměníky tepla Zehnder ComfoFond

Zemní výměníky tepla	72
Fasádní systém	73
Přívod venkovního/odvětrávaného vzduchu	75
Kombinace připojovacích komponentů pro přívod a odvod vzduchu	76

Zemní výměníky tepla						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
ComfoFond-L Eco						
	Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L 350 Eco včetně vstupního filtru G4, sifonu a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 300 m³/h ComfoFond-L Eco vhodný pro ComfoAir 350 L Luxe <i>CF-L-CA350-L-DE</i>	1	–	471 310 070	48.720	B
	ComfoFond-L Eco vhodný pro ComfoAir 350 R Luxe <i>CF-L-CA350-R-DE</i> (ukončení dodávek k 31. 3. 2014)	1	–	471 310 071	48.720	B
	Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L 350 Eco včetně vstupního filtru G4, sifonu a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 300 m³/h ComfoFond-L Eco vhodný pro ComfoAir 350 L Luxe <i>CF-L-CA350-L-DE</i>	1	–	471 310 018	48.720	B
	ComfoFond-L Eco vhodný pro ComfoAir 350 R Luxe <i>CF-L-CA350-R-DE</i> (k dodání od 1. 4. 2014) nutné objednat přípojovací set viz. str. 21	1	–	471 310 013	48.720	B
	Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L 550 Eco včetně vstupního filtru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 600 m³/h , včetně spojovacího kolena ComfoFond-L Eco vhodný pro ComfoAir 550 L Luxe <i>CF-L-CA550-L-DE</i>	1	–	471 310 080	56.224	B
	ComfoFond-L Eco vhodný pro ComfoAir 550 R Luxe <i>CF-L-CA550-R-DE</i> (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	–	471 310 081	56.224	B
	Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L 550 Eco včetně vstupního filtru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 600 m³/h , včetně spojovacího kolena ComfoFond-L Eco vhodný pro ComfoAir 550 L Luxe <i>CF-L-CA550-L-DE</i>	1	–	471 310 028	56.224	B
	ComfoFond-L Eco vhodný pro ComfoAir 550 R Luxe <i>CF-L-CA550-R-DE</i> (k dodání od 1. 7. 2014) nutné objednat přípojovací set viz. str. 21	1	–	471 310 023	56.224	B
Příslušenství ComfoFond-L Eco						
	Montážní podstavec ComfoFond-L Eco pro ComfoAir 350 Výška = 380 mm <i>FRA-CF350</i>	1	–	642 300 161	5.544	B
	Montážní podstavec ComfoFond-L Eco pro ComfoAir 550 Výška = 250 mm <i>FRA-CF550</i>	1	–	642 300 166	5.292	B
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir 350 / 550 a ComfoFond-L <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	1	20	990 201 330	1.246	B
	Filtr pro ComfoFond-L Eco 350 / 550 G4 Obsah 1 ks vhodný pro ComfoFond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 a 471310081 <i>FIL-PFR-L500-H197-G4-BOX</i>	1	–	400 100 065	560	B
	Filtr pro ComfoFond-L Eco 350 / 550 G4 Obsah 1 ks vhodný pro ComfoFond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028 <i>FIL-CF-L-3rdGen.</i> (k dodání od 1. 4. 2014)	1	–	400 100 065	560	B

Fasádní systém						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
ComfoVent						
	Fasádní systém pro vedení venkovního a odvětrávaného vzduchu nad úroveň terénu a připojení k Zehnder ComfoPipe. Sadu tvoří: 1 x koleno pro venkovní vzduch (s těsněním a páskovou svorkou) 1 x délkový prvek (s těsněním a páskovou svorkou) 1 x koleno 90° s těsněním 1 x držák na stěnu (stavitelný 50–90mm) 1 x nástěnná růžice					
	ComfoVent 150 System 1 , nad úroveň terénu <i>EAC-CV-DN150-SET1</i>	1	2	990 430 733	15.428	C
	ComfoVent 180 System 1 , nad úroveň terénu <i>EAC-CV-DN180-SET1</i>	1	2	990 430 735	18.088	C
	Fasádní systém pro vedení venkovního a odvětrávaného vzduchu přes místní v zemi uloženou plastovou trubku a připojení k Zehnder ComfoPipe. Sadu tvoří: 1 x koleno pro venkovní vzduch (s těsněním a páskovou svorkou) 1 x délkový prvek (s těsněním a páskovou svorkou) 1 x přechod na plastovou trubku 1 x odtok kondenzátu s těsněním (DN15) 1 x držák na stěnu (stavitelný 50–90mm)					
	ComfoVent 150 System 2 , pod úroveň terénu <i>EAC-CV-DN150-SET2</i>	1	2	990 430 734	15.428	C
	ComfoVent 180 System 2 , pod úroveň terénu <i>EAC-CV-DN180-SET2</i>	1	2	990 430 736	18.088	C
	Potrubí L = 360 mm z ušlechtilé oceli s těsněním a páskovou svorkou D = 150 mm <i>TUB-CV-DN150-L360-INOX</i> D = 180 mm <i>TUB-CV-DN180-L360-INOX</i>	1	32	990 430 703	2.164	C
		1	12	990 430 706	2.358	C
		1	12	990 430 702	2.450	C
		1	12	990 430 705	2.677	C
		1	18	990 430 701	3.248	C
		1	18	990 430 704	3.584	C

Fasádní systém						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
ComfoVent						
	Koleno 15° z ušlechtilé oceli s těsněním a páskovou svorkou D = 150 mm <i>BEN-CV-DN150X15-INOX</i>	1	32	990 430 710	2.912	C
	D = 180 mm <i>BEN-CV-DN180X15-INOX</i>	1	12	990 430 714	3.360	C
	Koleno 30° z ušlechtilé oceli s těsněním a páskovou svorkou D = 150 mm <i>BEN-CV-DN150X30-INOX</i>	1	32	990 430 709	2.912	C
	D = 180 mm <i>BEN-CV-DN180X30-INOX</i>	1	12	990 430 713	3.360	C
	Koleno 45° z ušlechtilé oceli s těsněním a páskovou svorkou D = 150 mm <i>BEN-CV-DN150X45-INOX</i>	1	12	990 430 708	2.912	C
	D = 180 mm <i>BEN-CV-DN180X45-INOX</i>	1	12	990 430 712	3.360	C
	Koleno 90° z ušlechtilé oceli s těsněním a páskovou svorkou D = 150 mm <i>BEN-CV-DN150X90-INOX</i>	1	12	990 430 707	3.696	C
	D = 180 mm <i>BEN-CV-DN180X90-INOX</i>	1	12	990 430 711	4.228	C
	Sací a vyfukovací jednotka z ušlechtilé oceli s páskovou svorkou a těsněním vhodná pro venkovní a odvětrávaný vzduch Koleno pro venkovní vzduch 150 mm <i>EAC-CV-DN150X45-INOX</i>	1	12	990 430 715	6.216	C
	Koleno pro venkovní vzduch 180 mm <i>EAC-CV-DN180X45-INOX</i>	1	12	990 430 718	7.616	C
	Odtok kondenzátu z ušlechtilé oceli s těsněním jako přechod od místně do země uložené plastové trubky DN 150/DN 200 na ComfoPipe s odvodňovací přípojkou DN 15 Odtok kondenzátu 150 mm <i>CON-CV-DN150-COD</i>	1	32	990 430 721	2.568	C
	Odtok kondenzátu 180 mm <i>CON-CV-DN180-COD</i>	1	32	990 430 723	3.108	C
	Přechod s těsněním a páskovou svorkou jako spojení mezi fasádním systémem ComfoVent a místní do země uložené plastové trubky Přechod 150 mm na plastovou trubku DN 150 <i>TRA-CV-DN150/150</i>	1	32	990 430 725	2.615	C
	Přechod 180 mm na plastovou trubku DN 200 <i>TRA-CV-DN180/200</i>	1	32	990 430 726	3.136	C
	Nástěnná růžice z ušlechtilé oceli vhodná k zakrytí stěnové průchodky Nástěnná růžice 150 mm <i>MAC-CV-DN150-WMO</i>	1	–	990 430 728	854	C
	Nástěnná růžice 180 mm <i>MAC-CV-DN180-WMO</i>	1	–	990 430 731	918	C
	Pásová svorka pro upevnění a utěsnění spojení Pásová svorka 150 mm , se stavitelným rychlouzávěrem <i>CON-CV-DN150</i>	1	–	990 430 727	804	C
	Pásová svorka 180 mm , se stavitelným rychlouzávěrem <i>CON-CV-DN180</i>	1	–	990 430 730	843	C
	Držák na stěnu z ušlechtilé oceli pro upevnění trubkového stojanu na fasádě Držák na stěnu 150 mm , vzdálenost od stěny 50 – 90 mm <i>MAC-CV-DN150</i>	1	–	990 430 729	2.453	C
	Držák na stěnu 180 mm , vzdálenost od stěny 50 – 90 mm <i>MAC-CV-DN180</i>	1	–	990 430 732	2.677	C

Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu						
Produkt	Popis	PU 1	PU 2	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabátová skupina
Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu						
	Střešní krytina, vlnovka pro strmé střechy DN 125 pro sklon střechy 25°-45° kompletní s olověnou taškou Barva: červená <i>EAC-ROH-DN125-25°/45°-3013</i>	1	-	990 430 602	6.188	C
	Barva: černá <i>EAC-ROH-DN125-25°/45°-9005</i>	1	-	990 430 601	6.188	C
	Střešní krytina, vlnovka pro strmé střechy DN 160 pro sklon střechy 25°-45° kompletní s olověnou taškou Barva: červená <i>EAC-ROH-DN160-25°/45°-3013</i>	1	-	990 430 600	12.768	C
	Barva: černá <i>EAC-ROH-DN160-25°/45°-9005</i>	1	-	990 430 603	12.768	C
	Střešní krytina pro plochou střechu DN 160 kompletní černá s těsnícím límcem pro ploché střechy <i>EAC-ROH-DN160-9005</i>	1	-	990 430 604	5.208	C
	Protidešťová mřížka pro montáž na stěnu DN 125 do 200 m³/h <i>EAC-DN125-125M3H-L247-W267-H37-INOX</i>	1	20	990 430 250	1.988	C
	DN 150 do 350 m³/h <i>EAC-DN150-350M3H-L247-W267-H37-INOX</i>	1	20	990 430 580	2.075	C
	DN 160 pro ComfoPipe Plus 160 do 350 m³/h <i>EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX</i>	1	20	990 430 584	2.075	C
	DN 180 do 500 m³/h <i>EAC-DN180-500M3H-L311-W311-H37-INOX</i>	1	20	990 430 582	2.828	C
	DN 200 pro ComfoPipe Plus 200 do 500 m³/h <i>EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX</i>	1	20	990 430 585	2.828	C
	Kombinovaná protidešťová mřížka pro montáž na stěnu pro kompaktní připojení potrubí přiváděného a odváděného vzduchu v jednom prvku					
	Přívod venkovního vzduchu vpravo , připojení DN 125 až 200 m³/h <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX</i>	1	-	990 430 591	3.640	C
	Přívod venkovního vzduchu vlevo , připojení DN 125 až 200 m³/h <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX</i>	1	-	990 430 592	3.640	C
	Sada stěnových průchodek ke ComfoAir 100 2 plastové trubky pro spojení venkovního vzduchu/odvětrávaného vzduchu DN 125, délka 0,5 m (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	10	990 202 033	784	C
	Sada plastových mřížek na vnější stěnu ke ComfoAir 100 pro montáž na stěnu DN 125 do 150 m³/h Sada se dvěma mřížkami, bílá barva (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	10	990 202 031	1.137	C
	Sada hliníkových mřížek na vnější stěnu ke ComfoAir 100 pro montáž na stěnu DN 125 do 150 m³/h Sada se dvěma mřížkami, hliník (ukončení dodávek k 30. 6. 2014)	1	10	990 202 032	2.649	C

Přípojovací komponenty pro venkovní a odvětrávaný vzduch									
Přípojky venkovního a odvětrávaného vzduchu	Protidešťová mřížka pro montáž na stěnu 125	Střešní krytina 125	Protidešťová mřížka pro montáž na stěnu 150	ComfoVent 150	Střešní krytina 160	Protidešťová mřížka pro montáž na stěnu 160	Protidešťová mřížka pro montáž na stěnu 180	ComfoVent 180	Protidešťová mřížka pro montáž na stěnu 200
Napojované potrubí									
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 	přímo	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	–	–	–	–	–	–	–
ComfoPipe 125 	přímo	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	–	–	–	–	–	–	–
ComfoPipe 150 	–	–	přímo	přímo	ComfoPipe přechod 160/180 990 328 664	–	–	–	–
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 	–	–	–	–	Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331	přímo	–	–	–
ComfoPipe Plus 160 	–	–	–	–	Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331	přímo	–	–	–
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180 	–	–	–	–	ComfoPipe přechod 990 328 664	–	přímo	přímo	–
ComfoPipe 180 	–	–	–	–	ComfoPipe přechod 990 328 664	–	přímo	přímo	–
ComfoPipe Plus 200 	–	–	–	–	–	–	–	–	přímo

Firma
Ulice
PSČ, obec

Název projektu:
Telefon
Mail

Data budovy**Využití****Sklep****Energetický stav**

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Novostavba | ☐ Sanace | |
| ☐ Rodinný dům | ☐ Bytový dům | ☐ Živnost |
| ☐ s ventilací | ☐ bez ventilace | ☐ Bez sklepu |
| ☐ Stav dle vyhlášky o energetické úspornosti | ☐ Pasivní dům | ☐ Nízkoenergetický dům 55+ lepší |
| | | ☐ Nízkoenergetický dům 70 |

Obsazení: ____ osob

OnFloor

- ☐ Položení rozvodu vzduchu pod potěr s plochými trubkami ComfoTube flat 51

InFloor

- ☐ Položení rozvodu vzduchu do betonu s kulatými trubkami ComfoTube Ø 75
- ☐ ComfoTube Ø 90

Na strop se zavěšeným podhledem

- ☐ s flat 51
- ☐ ComfoTube Ø 75
- ☐ ComfoTube Ø 90

Smíšeně

- ☐ Stoupací vedení ComfoTube Ø 90 v šachtě, podlaha flat 51

Zařízení

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Rekuperace vlhkosti | ☐ ano | ☐ ne | ☐ volitelně |
| Chladicí jednotka ComfoCool | ☐ ano | ☐ ne | ☐ volitelně |
| Elektrický předehříváč | ☐ ano | ☐ ne | ☐ volitelně |
| Dohřev | ☐ ano | ☐ ne | ☐ volitelně |
| Solankový/zemní výměník tepla | ☐ ano | ☐ ne | ☐ volitelně |

Vývody vzduchu / umístění rozdělovače

- | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| Vývody pro přiváděný vzduch | ☐ Podlaha | ☐ Stěna | ☐ Strop | ☐ Designové mřížky | ☐ Ventily |
| Vývody pro odváděný vzduch | | ☐ Stěna | ☐ Strop | ☐ Designové mřížky | ☐ Ventily |
| Rozdělovač | ☐ APV | ☐ UPV | ☐ rozdělovač flat | ☐ ComfoWell | ☐ Modulární rozdělovač |
| Rozdělovač přiváděného vzduchu v místnosti | | ☐ Podlaha | ☐ Stěna | ☐ Strop | |
| Rozdělovač odváděného vzduchu v místnosti | | ☐ Podlaha | ☐ Stěna | ☐ Strop | |
| Větrací jednotka v místnosti | | | | | |
| Venkovní/odvětrávaný vzduch | ☐ Mřížka AW | ☐ Střešní krytina | ☐ ComfoVent pod úroveň terénu | ☐ ComfoVent nad úroveň terénu | |

Poznámky:**Potřebné přílohy****!!! Čitelné stavební plány s údaji o využití prostor a plochy + výkres řezu !!!**

E-mail: info@zehnder.cz

Poštou: Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika

